




(透氣型、最高設定壓 420 bar)



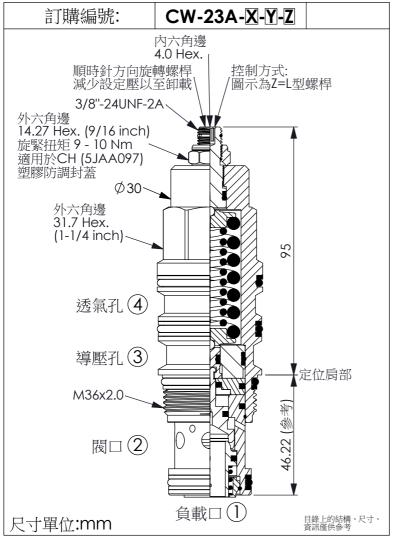

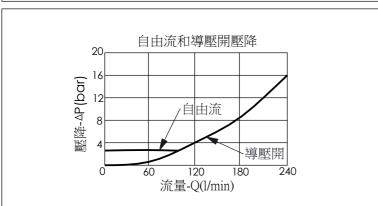

Y	控制彈簧選項		
	調壓範圍(1.7 bar 止回閥彈簧)		
F	70 - 175 bar (標準設定壓力 140 bar)		
G	140 - 420 bar (標準設定壓力 280 bar)		



技術參數					
最高設定壓力:	420	bar			
額定流量:	240	l/min			
成型孔:	23A-4				
安裝扭矩:	200 - 215	Nm			
重量:	0.73	kg			
壓力設定: 抗衡閥的最高設定壓力應為 最高負載感應壓力的1.3倍 (建議最高設定壓力 420 bar時, 負載壓力在 320 bar以下)					

X	導壓比結構選項	
4B	2:1 (導壓室密封)	
4E	5:1 (導壓室密封)	

Z	控制方式選項			
L	標準內六角螺桿			
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼			
С	不鏽鋼材質 防調封蓋			
СН	泛用型六角螺帽 塑膠防調封蓋 (訂購編號:5JAA097)			

Rev.250204 B.125.103.T