



訂購編號:

**DD-11A-X-Y-Z**

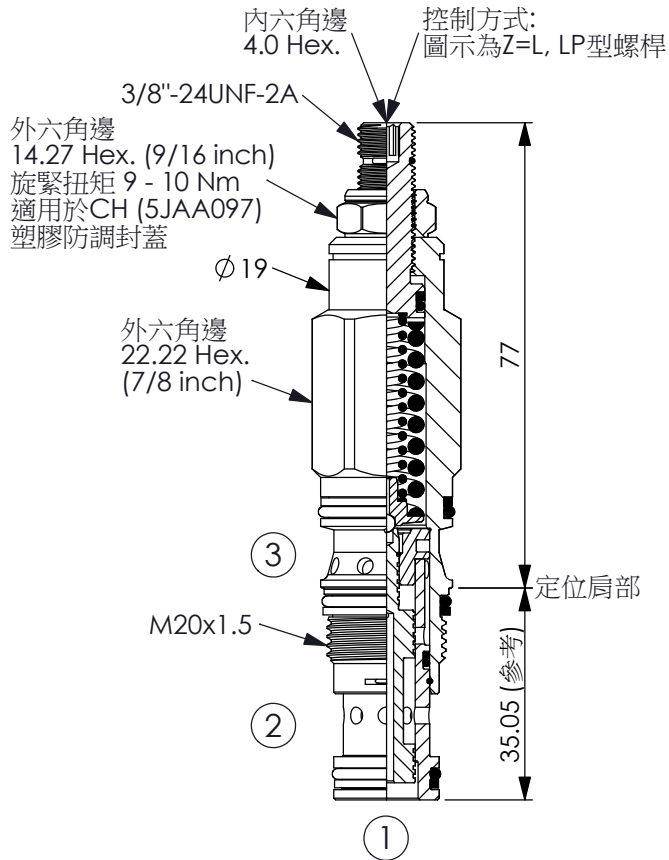

尺寸單位:mm


目錄上的結構、尺寸、  
資訊僅供參考



### 技術參數

|       |                |       |
|-------|----------------|-------|
| 額定壓力: | 350            | bar   |
| 額定流量: | 28             | l/min |
| 成型孔:  | 11A-3          |       |
| 安裝扭矩: | 40 - 50        | Nm    |
| 重量:   | 0.189 (Z=L,LP) | kg    |

· 油口③的壓力會直接增加到閥件的設定壓, 所以油口③不建議作為工作油口, 如需使用, 請考慮 DD-\* -4N-[Y]-[Z].

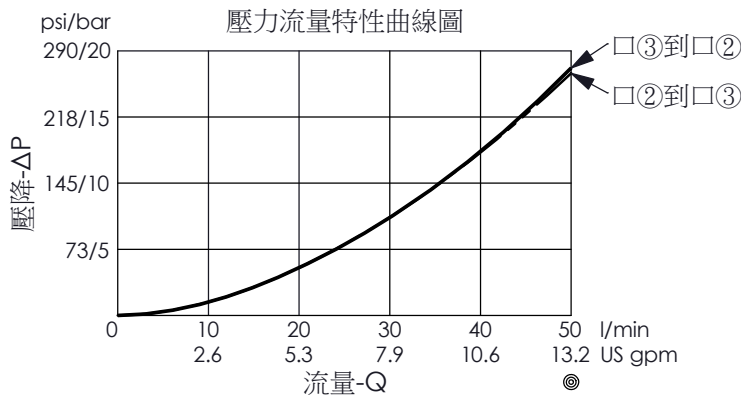

**X**

### 結構設計選項

**3N**

常閉型;  
"□①"導壓切換後, □②通□③

· 最大內漏量約 (30 cc/min.)

**Y**

### 切換壓力彈簧選項

**A**

35 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)

**B**

3.5 - 105 bar (標準設定壓力 14 bar)

**D**

1.7 - 55 bar (標準設定壓力 14 bar)

**E**

1.7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)

**S**

1.7 - 14 bar (標準設定壓力 7 bar)

**W**


50 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)

**Z**

### 控制方式選項

**L**

內六角螺桿



**LP**

內六角螺桿  
外部金屬元件不鏽鋼

