



訂購編號:

DD-21A-X-Y-Z

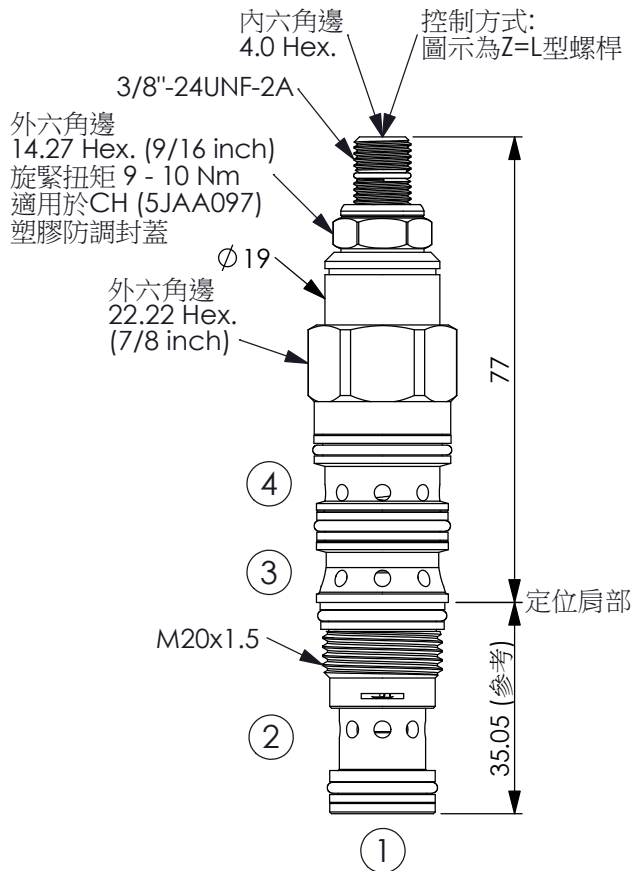

尺寸單位:mm


目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考



技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	28	l/min
成型孔:	21A-4	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.174 (Z=L)	kg

- 油口③的最大壓力建議限制在210 bar, 歡迎向本公司銷售部門洽詢相關的技術問題
- 油口④的壓力會直接增加到閥件的設定壓

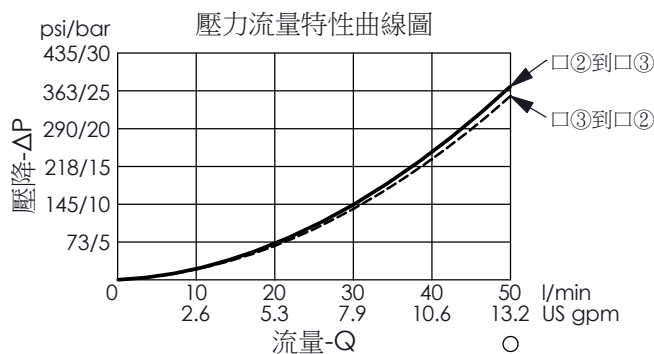

X

結構設計選項

4M

常開型, 口②與口③相通, "口①"導壓切換後, 全封閉

- 最大內漏量約 (25 cc/min./70 bar)

Y

切換壓力彈簧選項

A

35 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)

B

3.5 - 105 bar (標準設定壓力 14 bar)

D

1.7 - 55 bar (標準設定壓力 14 bar)

E

1.7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)

S

1.7 - 14 bar (標準設定壓力 7 bar)

W

50 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)

Z

控制方式選項


L

內六角螺桿



CB

塑膠防調封蓋
(訂購編號:5JAA093)



K

調鈕附設定鈕
(訂購編號: 6ZAK001)

