


訂購編號: **FD-10W-X-Y-Z-6733**

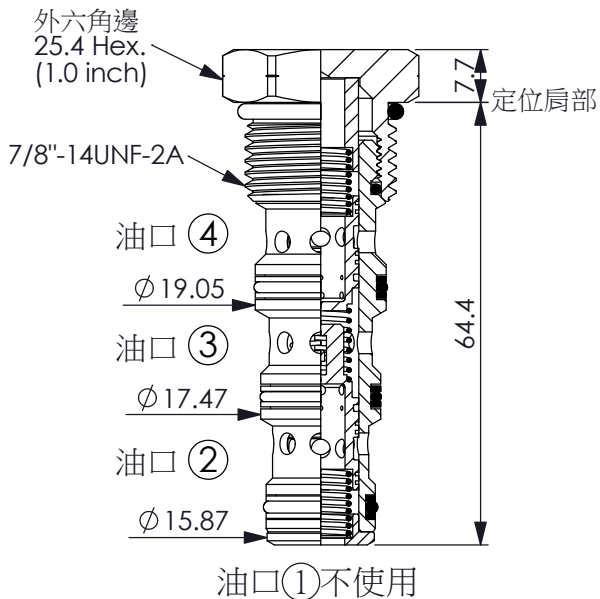


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

- (1) 此閥按照分流比率,可將口③的入口流量分流至口②及口④,在壓力變動下,依然照比率分流。
- (2) 此閥可將口②及口④按比率集流至口③,不管在壓力變動之下。
- (3) 此閥的特殊功能,在於當口②或口④任一孔壓力升高至關閉時,此閥將會持續的供給另一孔小流量,以防止閉鎖產生。


油口③入油 性能曲線

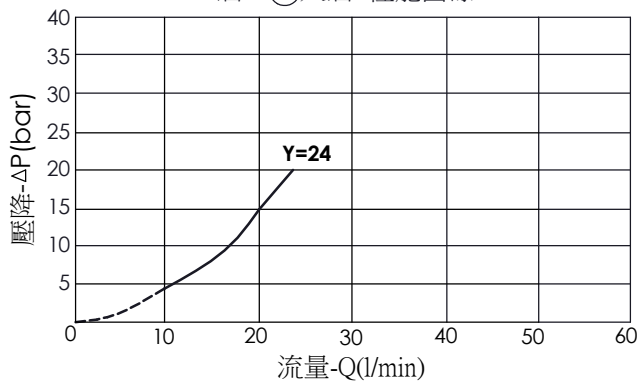

Y	流量範圍選項
24	10 - 24 LPM 分流比率 67:33 口②:口④ = 67:33 (流量比率)

· 若需要其他分流比率時,請與本公司洽詢

* 注意: 請確保口③分流與集流流量在流量範圍之間,若超過流量最大範圍,則會有損壞閥件的風險,造成無法正常分流與集流,若低於流量最小範圍,則精度將大幅降低。

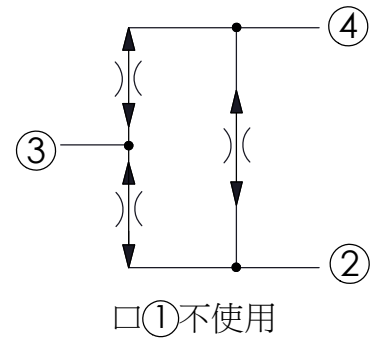

技術參數

壓力範圍 最小-最大:	10 - 350	bar
額定流量:	54	l/min
成型孔:	10W-4	
安裝扭矩:	35 - 45	Nm
重量:	0.11	kg

流量精度:10%(入口最大流量的 40 - 100%)

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:
請參閱 WINNER 技術資訊
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

安裝位置: 不受限

X	結構設計選項
42	分流/集流閥 (防單邊鎖死功能)

Z	輔助裝置選項
N	不可調