


技術參數

壓力補償壓力範圍:	10 - 350	bar
額定流量:	1 - 200	l/min
成型孔:	18A-2 (18AB-2)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	0.915 (Z=N)	kg

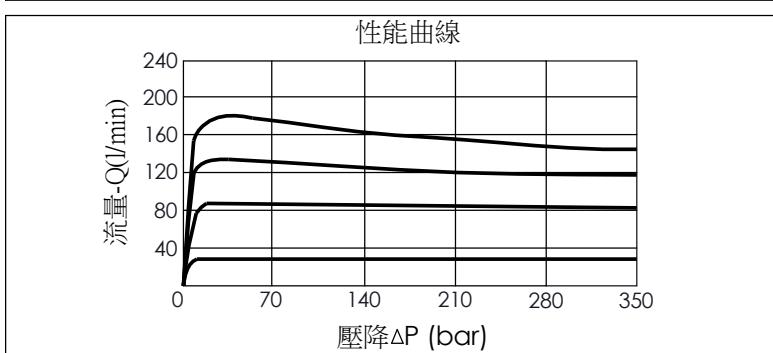

Y 工廠設定流量

0010	1.0 LPM	
0820	82.0 LPM	
1125	112.5 LPM	
1180	118.0 LPM	
1200	120.0 LPM	
1300	130.0 LPM	
1890	189.0 LPM	

· 工廠設定的流量約為客戶指定流量的±10%
· 如果有特定流量精度需求, 歡迎向本公司銷售部門洽詢

X 結構設計選項

2F	<input type="checkbox"/> (1)到(2)壓力補償 <input type="checkbox"/> (2)到(1)為節流孔	
· 如果液壓應用有瞬間衝擊壓力的需求, 歡迎向本公司銷售部門洽詢		
Z	控制方式選項	
N	不可調	
NP	不可調 外部金屬元件不鏽鋼 (NBR油封)	
L	標準內六角螺桿 (調整範圍約±20%)	
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼 (調整範圍約±20%)	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	