



訂購編號:

FR-8A-X-Y-Z

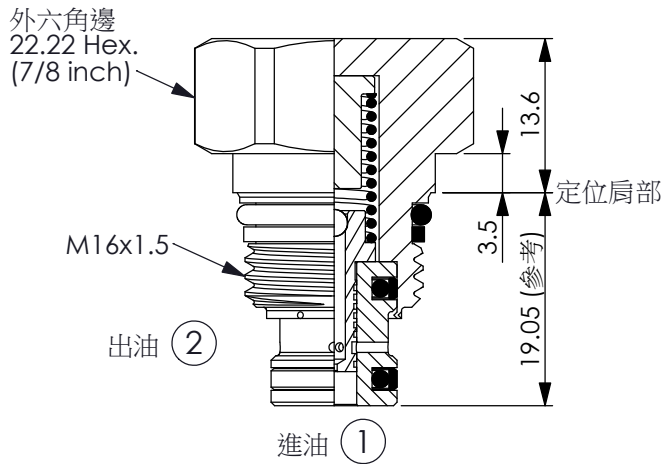


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考



技術參數

壓力補償壓力範圍:	10 - 350	bar
額定流量:	0.25 - 2	l/min
成型孔:	8A-2	
安裝扭矩:	27 - 33	Nm
重量:	0.054	kg

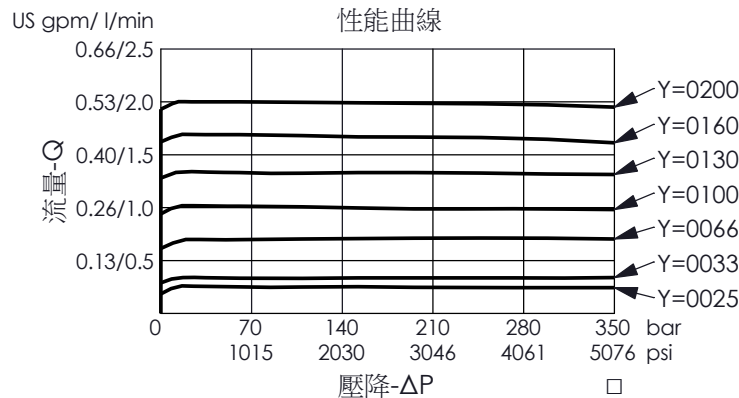

X

結構設計選項

2F

☐ ①到②壓力補償
☐ ②到①為節流孔

· 如果液壓應用有瞬間衝擊壓力的需求，歡迎向本公司銷售部門洽詢

Y

工廠設定流量

0025	0.25 LPM (±0.032 LPM)
0033	0.33 LPM (±0.040 LPM)
0066	0.66 LPM (±0.048 LPM)
0100	1.0 LPM (±0.048 LPM)
0130	1.3 LPM (±0.064 LPM)
0160	1.6 LPM (±0.064 LPM)
0200	2.0 LPM (±0.072 LPM)

· 如果有特定流量精度需求，歡迎向本公司銷售部門洽詢。
· 此流量公差僅供參考，因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同。

Z

控制方式選項

N

不可調

