
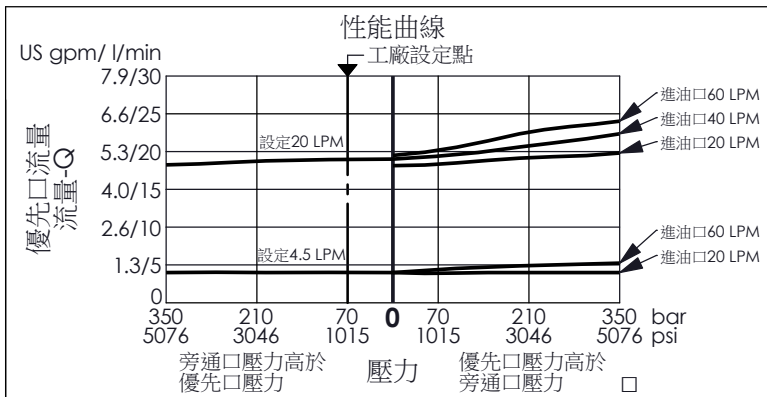



優先流量控制閥 (透氣型, 固定節流孔, 旁通限流, 壓力補償)

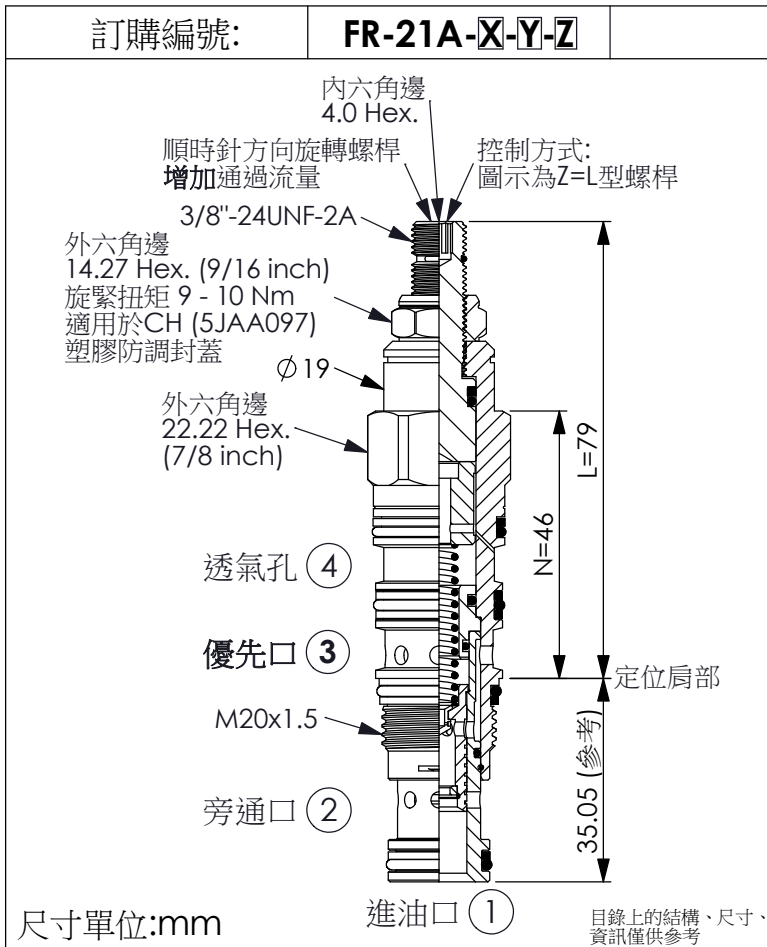

Y	優先流量選項 (口③) (客戶指定優先口流量)
0004	例: 0.4 LPM
0008	例: 0.8 LPM
0010	例: 1.0 LPM
0012	例: 1.2 LPM
0035	例: 3.5 LPM
0045	例: 4.5 LPM
0080	例: 8.0 LPM
0100	例: 10.0 LPM
0120	例: 12.0 LPM
0200	例: 20.0 LPM

· 工廠設定的流量約為客戶指定流量的±10%

· 如果有特定流量精度需求, 歡迎向本公司銷售部門洽詢

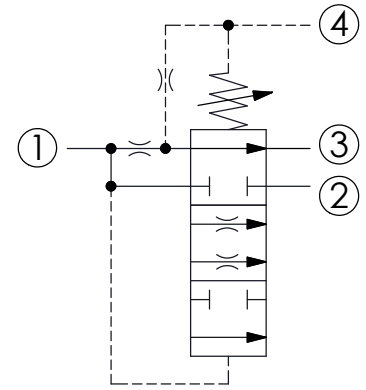

技術參數

額定壓力:	350	bar
最大進油口流量:	60	l/min
優先口流量範圍:	0.4 - 23	l/min
額定透氣孔流量約:	0.75	l/min
成型孔:	21A-4	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.188 (Z=L)	kg

- 旁通口的壓力可以高於優先口的壓力
- 優先口與旁通口均可使用在最高的額定壓力
- 優先口的設定流量滿足後, 多餘的流量才會流向旁通口
- 優先口封閉無流量時, 口①到口②同時也將封閉
- 如果使用壓力控制在透氣孔上, 可以限制優先口的壓力. 當旁通口上壓力超過壓力控制的設定, 優先口將被封閉, 並且所有流量將通往旁通口.
- 流量在滿足優先口之前, 旁通口為封閉, 除非透氣孔接通油箱. 當透氣孔接通油箱時, 進油口壓力超過10.5 bar, 所有流量將通往旁通口.

X

結構設計選項

4F

透氣型, 固定節流孔,
旁通限流, 壓力補償


- 如果液壓應用有瞬間衝擊壓力的需求, 歡迎向本公司銷售部門洽詢

Z

控制方式選項


N

不可調流量
(工廠依客戶需求設定)



L

標準內六角螺桿
(調整範圍約±25%)



K

調鈕附設定鈕
(調整範圍約±25%)
(訂購編號: 6ZAK001)

