


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	240	l/min
成型孔:	23A-4	
安裝扭矩:	200 - 215	Nm
重量:	0.67	kg

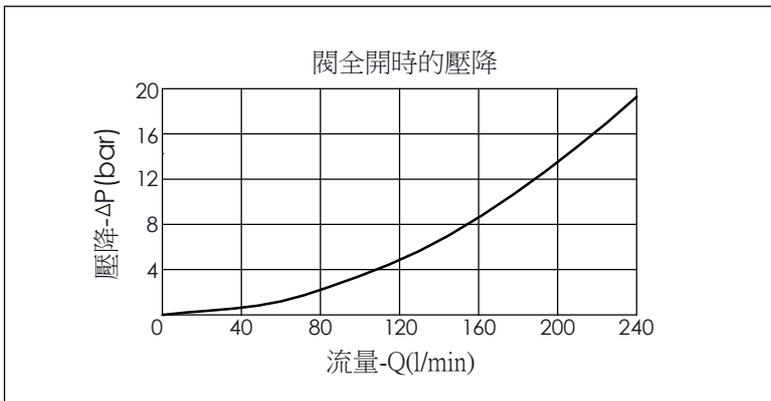

X	結構設計選項	
4S	外部導壓	
<ul style="list-style-type: none"> <li>最大內漏量約 (0.7 cc/min)</li> <li>所有孔位都可以耐壓 350 bar.</li> </ul>		

Y	控制彈簧選項	
	建議切換閥需要的最小導壓壓力(口③)	
20	20.0 bar	
· 當口①與口②壓力為 350 bar時, 建議: 口③導壓壓力用 20 bar 以上, 以確保各種壓力與流量在應用時都能快速正常切換		

Z	控制方式選項	
N	不可調	
NP	不可調 外部金屬元件不鏽鋼 (NBR油封)	