


訂購編號:


LO-17A-X-Y-Z

圖示 X=3D

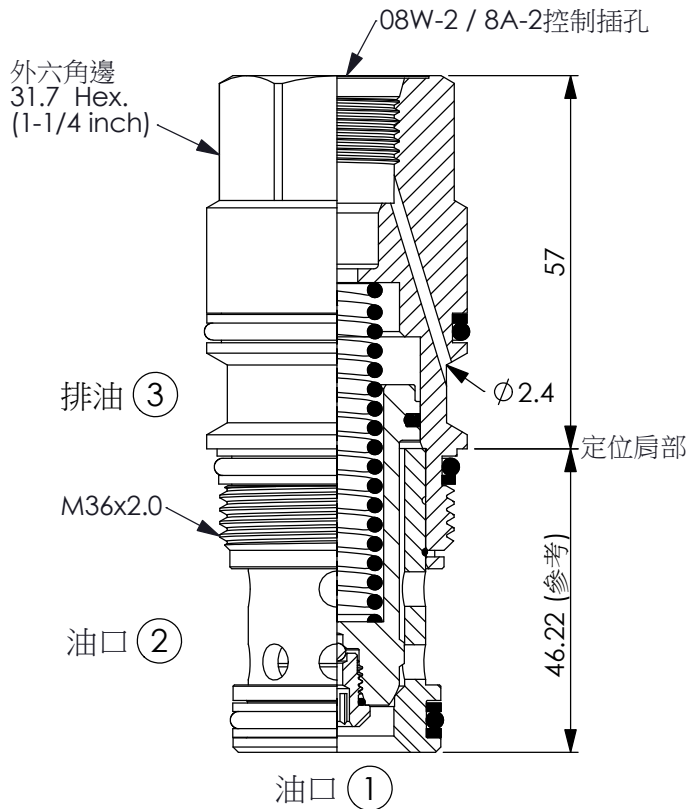

尺寸單位:mm



目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

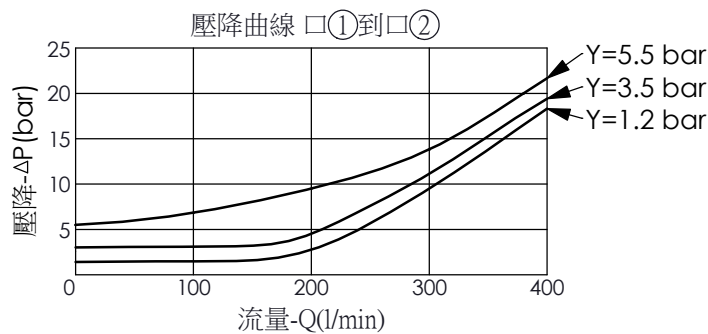



Y	控制彈簧選項	
	主級彈簧壓力	
D	3.5 bar (在油口①時) (標準型)	
E	5.5 bar (在油口①時)	
* B	1.2 bar (在油口①時)	

*如選擇Y=B時, 注意彈簧歸位的反應速度較慢。
· 歡迎向本公司銷售部門洽詢相關的技術問題。



X=3A



X=3B



X=3D



技術參數

額定壓力: 350 bar

額定流量: 380 l/min

成型孔: 17A-3

安裝扭矩: 200 - 215 Nm

重量: 0.48 (X=3B) 0.55 (X=3A,3D) kg

- 面積比:A3 與 A1 = 1.8:1
- 面積比:A3 與 A2 = 2.25:1
- 提動軸導壓室密封。
- 所有孔位都可以耐壓 350 bar。

X

結構設計選項

3A	彈簧偏位關 油口①為透氣壓力源	
3B	彈簧偏位關 油口②為透氣壓力源	
3D	彈簧偏位關, 油口①或②任一較高壓口為透氣壓力源	

Z

控制插孔選項

8W	08W-2 插孔 (本公司提供零洩漏的08W2控制閥) (若使用電磁操作,請參考使用 EP08W2A51*04或EP08W2A52*04)	
8	8A-2 插孔 (請考慮8A2控制閥的內漏量)	