


訂購編號:

**LO-19A-X-Y-Z**


圖示 X=3D

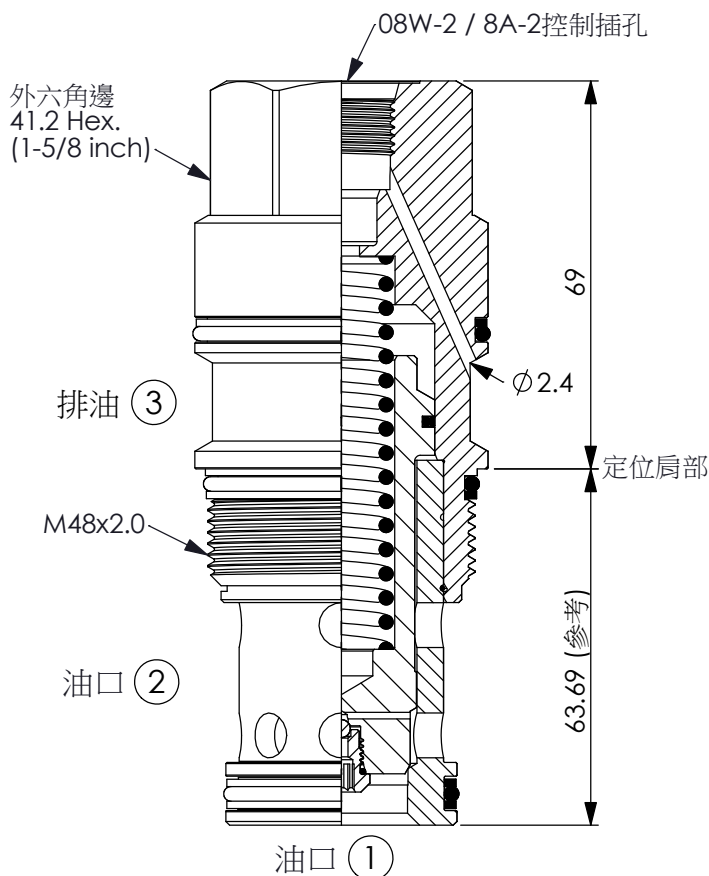



尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考



壓降曲線 口①到口②

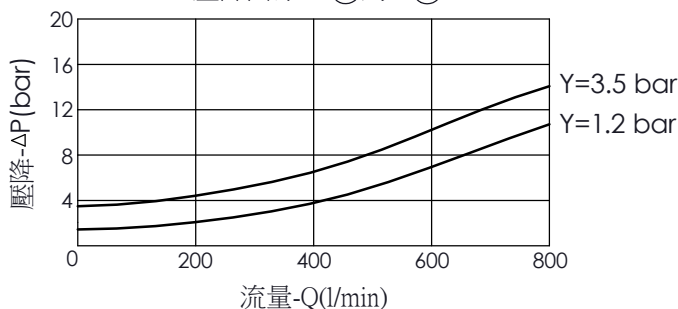



X=3A



X=3B



X=3D



### 技術參數

額定壓力: 350 bar

額定流量: 760 l/min

成型孔: 19A-3 (19AB-3)

安裝扭矩: 465 - 500 Nm

重量: 1.22 (Z=8) 1.29 (Z=8W) kg

- 面積比:A3 與 A1 = 1.8:1
- 面積比:A3 與 A2 = 2.25:1
- 提動軸導壓室密封.
- 所有孔位都可以耐壓 350 bar.

**X**

### 結構設計選項

**3A** 彈簧偏位關  
油口①為透氣壓力源

**3B** 彈簧偏位關  
油口②為透氣壓力源

**3D** 彈簧偏位關, 油口①或②任一較高壓口為透氣壓力源

**Z**

### 控制插孔選項

**8** 8A-2 插孔  
(請考慮8A2控制閥的內漏量)

**8W** 08W-2 插孔  
(本公司提供零洩漏的08W2控制閥)  
(若使用電磁操作,請參考使用  
EP08W2A51\*04或EP08W2A52\*04)

**Y**

### 控制彈簧選項

主級彈簧壓力

**D**

3.5 bar (在油口①時) (標準型)

**\*B**

1.2 bar (在油口①時)

\*如選擇Y=B時, 注意彈簧歸位的反應速度較慢.  
· 歡迎向本公司銷售部門洽詢相關的技術問題.