


訂購編號:

LR-2A-X-Y-Z


外六角邊
28.57 Hex.
(1-1/8 inch)

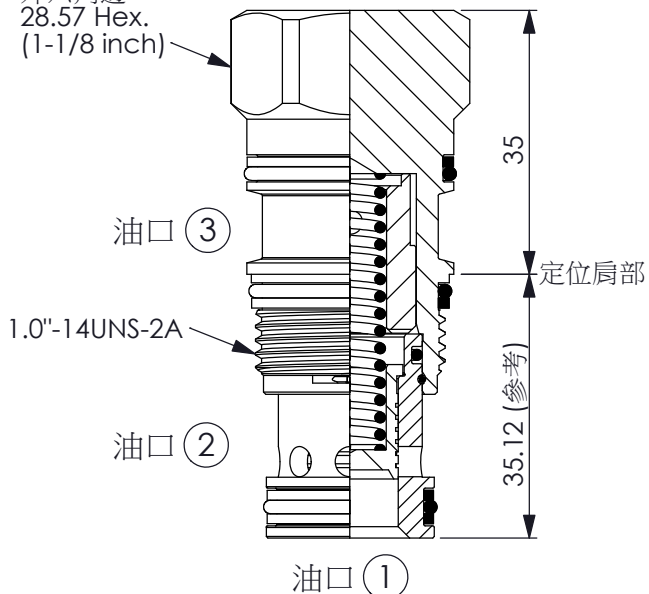


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考


X=30
Z=N

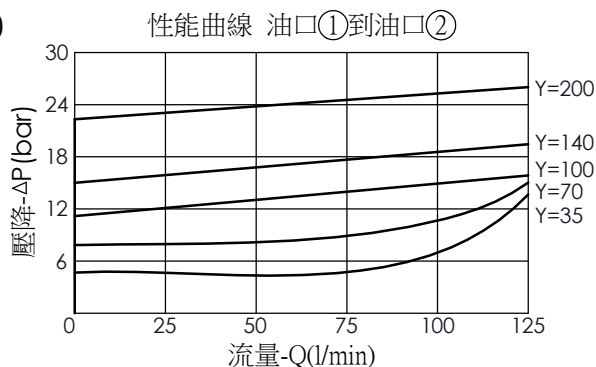


X=31
Z=N85

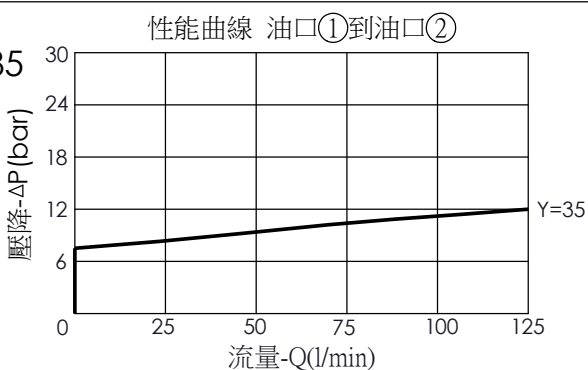

X=30

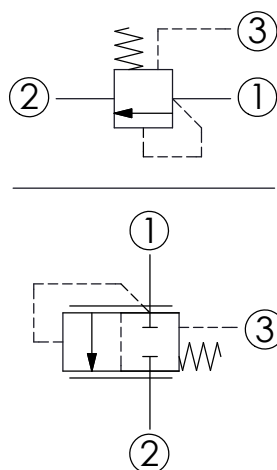

X=31 (附濾網)

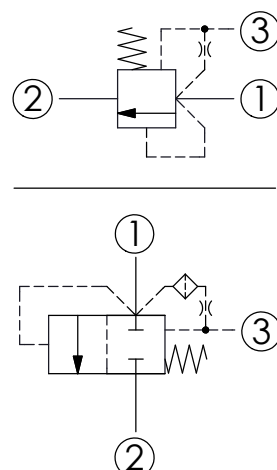

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.223 (Z=N)	kg

X

結構設計選項

30

外部導壓
(旁通型壓力補償元件)

31

內部導壓
(口①通口③)
(洩壓閥主級元件)

Y

控制彈簧選項

主級彈簧壓力

10

1.0 bar (僅提供 X=31型)

35

3.5 bar

70

7.0 bar

100

10.0 bar

140

14.0 bar

200

20.0 bar

Z

控制方式選項

N

不可調

NP

不可調
外部金屬元件不鏽鋼
(NBR油封)

N-85

快速反應型 (僅提供 X=31型)