



(單珠梭動,信號孔在②號孔)



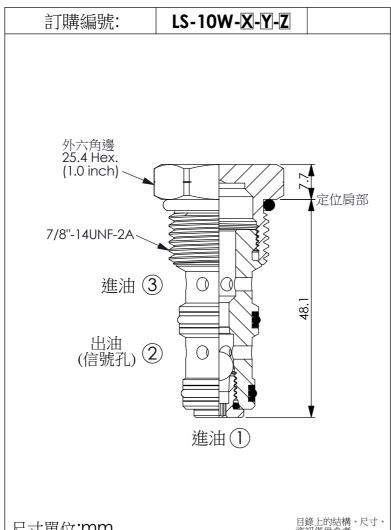




	技術參數	
額定壓力:	240	bar
額定流量:	30 (參考性能曲線圖)	I/min
成型孔:	10W-3	
安裝扭矩:	44 - 56	Nm
重量:	0.091	kg
若需要使用在請與本公司治	高速衝擊的場合 詢	

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、 資訊僅供參考

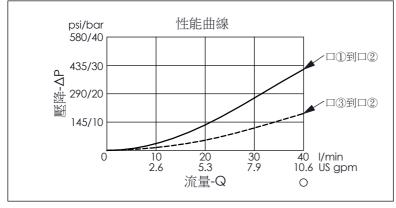

X	結構設計選項	
30	信號孔在口②	

·最大內漏量約 (0.3 cc/min./70 bar)

Υ	彈簧選項		
_			
N	無彈簧		

Z	控制方式選項	
N	不可調	