



訂購編號:

PD-10WD-X-Y-Z

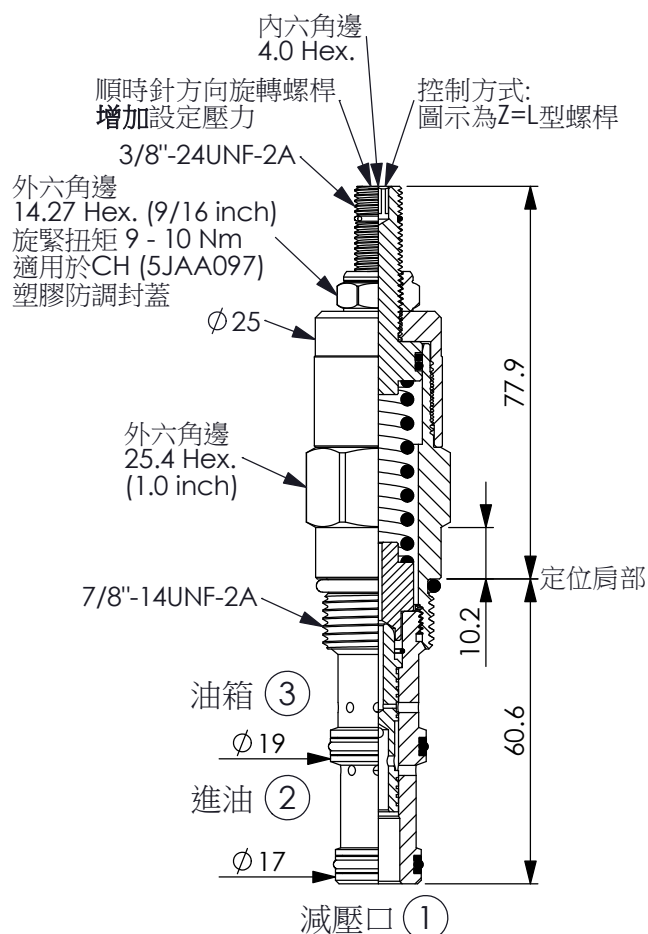

尺寸單位:mm


目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

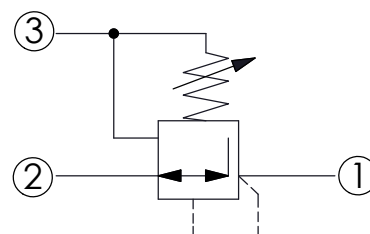

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	30	l/min
成型孔:	10WD-3	
安裝扭矩:	35 - 45	Nm
重量:	0.267 (Z=L)	kg

- 此閥為直動型結構、耐污染。
- 所有彈簧規格的進油口壓力皆可達到 350 bar。

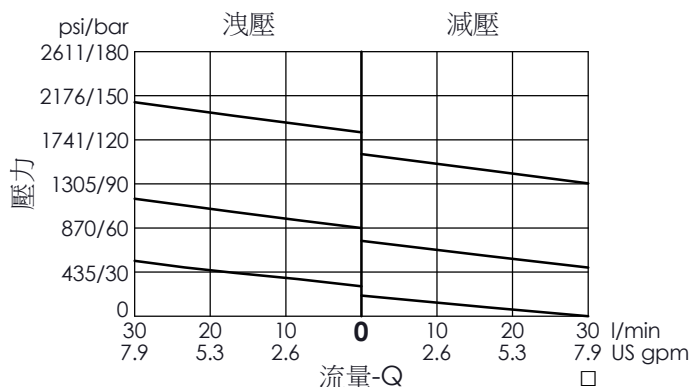

X

結構設計選項

3S

直動高壓型

- 最大內漏量約 (35 cc/min.)

Y

控制彈簧選項

調壓範圍

B

20 - 75 bar (標準設定壓力 35 bar)

E

5 - 25 bar (標準設定壓力 14 bar)

K

30 - 140 bar (標準設定壓力 70 bar)

Z

控制方式選項


L

標準內六角螺桿



C

不鏽鋼材質
防調封蓋



K

調鈕附設定鈕
(訂購編號: 6ZAK001)

