


技術參數	
額定壓力:	350 bar
額定流量:	80 l/min (最大流量請參考性能曲線圖)
成型孔:	10W-3
安裝扭矩:	35 - 45 Nm
重量:	0.254 kg (不含線圈)
線圈必須分開選購	
<ul style="list-style-type: none"> 最大內漏量約 (30 cc/min./70 bar) 回座壓高於設定壓的 85%. 輸入DC信號時遲滯 < 8% 帶顫抖信號時遲滯 < 4% 帶顫抖信號時的線性 < 2% 為獲得最佳性能, 建議用電流感應和帶顫抖功能的放大器, 顫抖頻率應在100 - 250 Hz之間調整。 (建議顫抖頻率140 - 200 Hz) 	

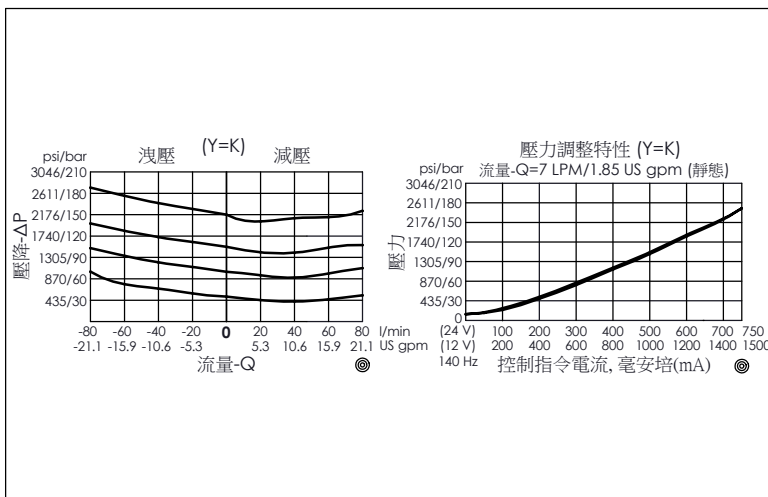

X	結構設計選項
3C	3口、26瓦線圈 $\phi 16$ mm 磁管

Y	起始壓力設定範圍選項 (建議使用壓力範圍)
A	20 - 210 bar
B	10.5 - 105 bar
D	3.5 - 50 bar
K	10 - 150 bar
W	35 - 350 bar

客戶必須在所選的壓力範圍內指定所需的壓力設定

· 如果需要範圍之外的壓力控制, 歡迎向本公司銷售部門洽詢。

Z	輔助裝置選項
N	不可調
P	推桿輔助裝置 (使用手動裝置時僅作為檢查閥件功能是否正常, 不適合作為壓力控制)