



訂購編號: **PRP-16W-X-Y-Z-B1**

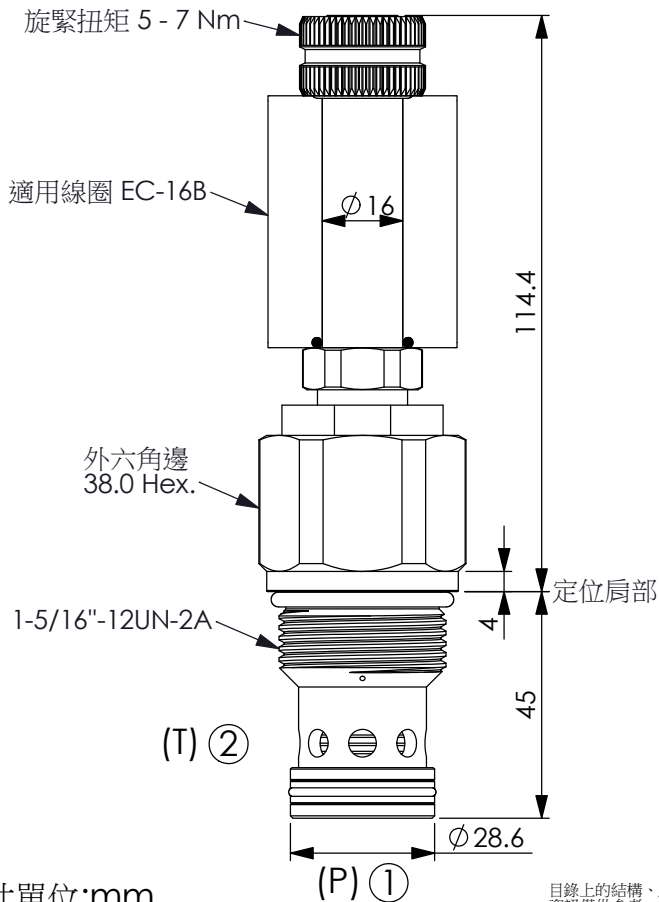

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考




技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	300	l/min
成型孔:	16W-2	
安裝扭矩:	80 - 100	Nm
重量:	0.585	kg (不含線圈)

線圈必須分開選購

- 最大內漏量約 (66 cc/min./70 bar)
- 回座壓高於設定壓的 85%
- 輸入DC信號時遲滯 < 8%
- 帶顫抖信號時遲滯 < 4%
- 帶顫抖信號時的線性 < 2%
- 為獲得最佳性能, 建議用電流感應和帶顫抖功能的放大器, 顫抖頻率範圍 80 - 300 Hz (建議 140 Hz)

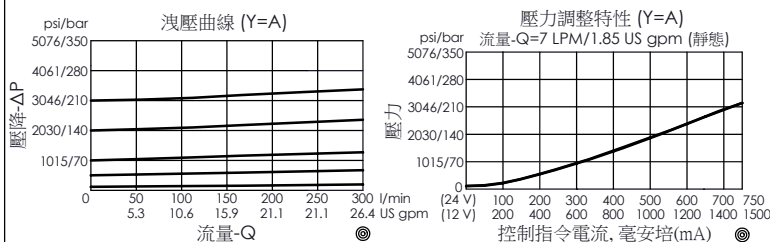

X 結構設計選項

2C 2口、26 瓦線圈
Ø 16 mm 磁管

起始壓力設定範圍選項 (建議使用壓力範圍)

Y	客戶必須在所選的壓力範圍內指定所需的壓力設定	
A	20 - 210 bar	
B	10.5 - 105 bar	
D	3.5 - 50 bar	
W	35 - 350 bar	

· 如果需要範圍之外的壓力控制, 歡迎向本公司銷售部門洽詢。

Z 輔助裝置選項

N	不可調	
---	-----	--