




比例洩壓閥 (導壓操作順向平衡型, 無電流輸入時低壓力)

訂購編號: **PRP-13A-X-Y-Z-B1**

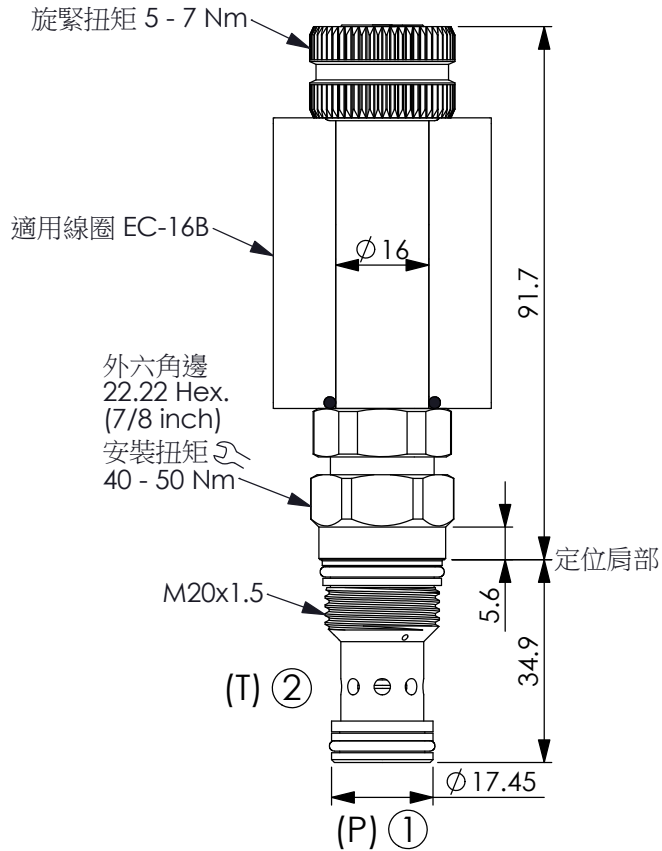

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

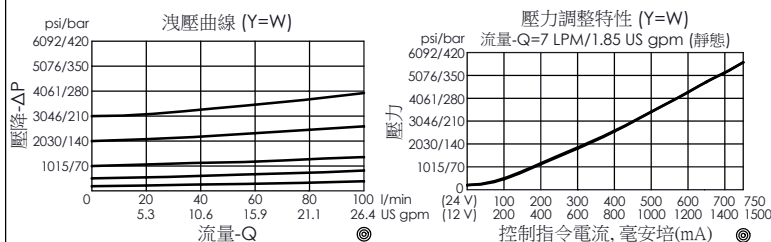

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	95	l/min
成型孔:	13A-2	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.217	kg (不含線圈)

線圈必須分開選購

- 回座壓高於設定壓的 85%
- 輸入DC信號時遲滯 < 8%
- 帶顫抖信號時遲滯 < 4%
- 帶顫抖信號時的線性 < 2%
- 為獲得最佳性能, 建議用電流感應和帶顫抖功能的放大器, 顫抖頻率應在 100 - 250 Hz 之間調整. (建議顫抖頻率 140 - 200 Hz)

X 結構設計選項

2C 2口、26 瓦線圈
Ø 16 mm 磁管

Y 控制壓力範圍選項 (建議使用壓力範圍)

A	up to 210 bar (最佳比例控制範圍 20 - 210 bar)
B	up to 105 bar (最佳比例控制範圍 10.5 - 105 bar)
D	up to 50 bar (最佳比例控制範圍 3.5 - 50 bar)
W	up to 350 bar (最佳比例控制範圍 35 - 350 bar)

- 如果需要範圍之外的壓力控制, 歡迎向本公司銷售部門洽詢.

Z 輔助裝置選項

N	不可調	
P	推桿輔助裝置 (使用手動裝置時僅作為 檢查閥件功能是否正常, 不適合作為壓力控制)	