



訂購編號:

RP-33MC-X-Y-Z

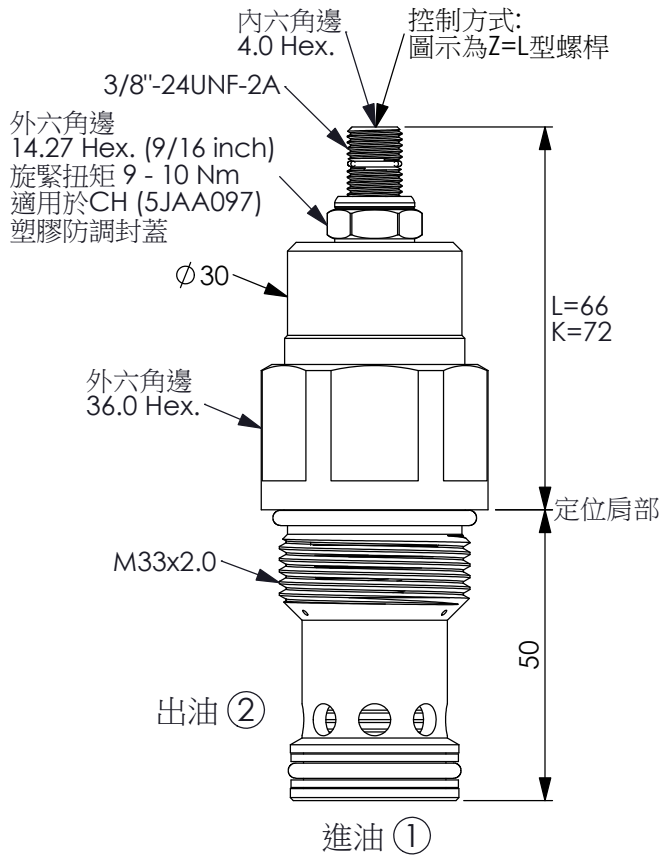

尺寸單位:mm


目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

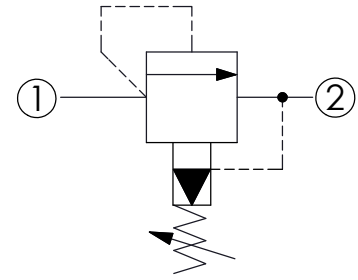

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	300	l/min
(參考性能曲線圖)		
成型孔:	33MC - 2	
(建議大流量時, 孔②使用環型溝槽)		
安裝扭矩:	80 - 100	Nm
重量:	0.468 (Z=L)	kg

油口②可承受全壓. 若使用於交叉洩壓閥的迴路, 請考慮滑軸的內漏量.

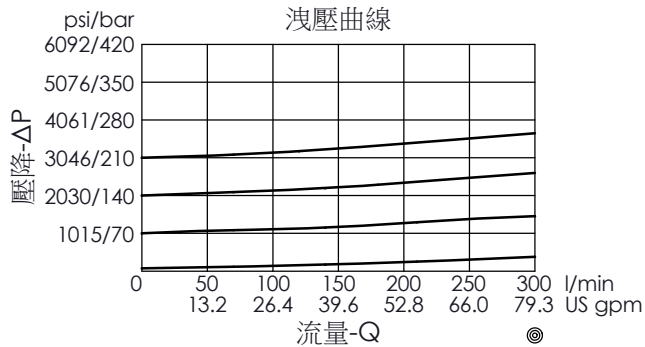

X

結構設計選項

26

① 到 ② (P 到 T)

- 響應時間=10 ms
- 最大內漏量約 (66 cc/min./70 bar)

Y

控制彈簧選項

調壓範圍(客戶可指定設定壓力)

A	7 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)
B	3.5 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)
C	10.5 - 420 bar (標準設定壓力 70 bar)
D	1.7 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)
E	1.7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)
N	4 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)
Q	4 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)
W	10.5 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)

Z

控制方式選項


L

標準內六角螺桿



K

調鈕附設定鈕
(訂購編號: 6ZAK001)



C

不鏽鋼材質
防調封蓋

