



訂購編號: **RP-10W-X-Y-8**

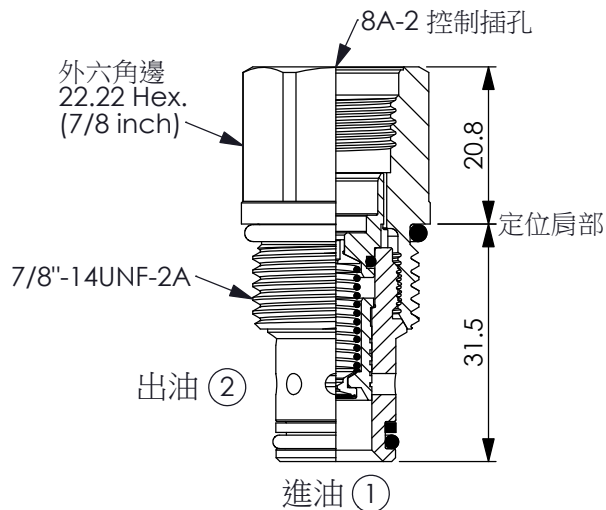

尺寸單位:mm


目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

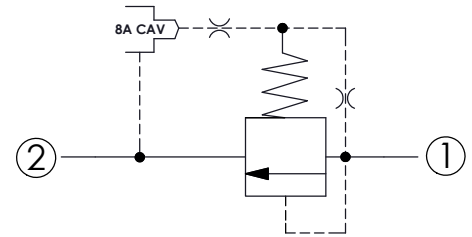

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	95	l/min
成型孔:	10W-2	
安裝扭矩:	35 - 45	Nm
重量:	0.091	kg

若要在油口②承受全壓並適用於交叉洩壓閥的迴路應用, 必須加裝雙背托環, 請考慮滑軸的內漏量, 如有疑問歡迎向本公司銷售部門洽詢。

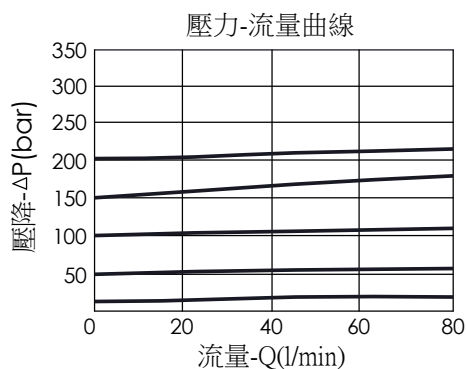

X 結構設計選項

2S ① 到 ② (P 到 T) (短型)

- 響應時間=10 ms
- 最大內漏量約 (33 cc/min./70 bar)

Y

控制彈簧選項

最低控制壓力

D

1.7 bar (25 psi)

W

7 bar (100 psi)

W 彈簧適合使用在高壓降的應用。
若有任何問題, 請與本公司銷售部門聯繫!