



訂購編號:

RP-12W-X-Y-8

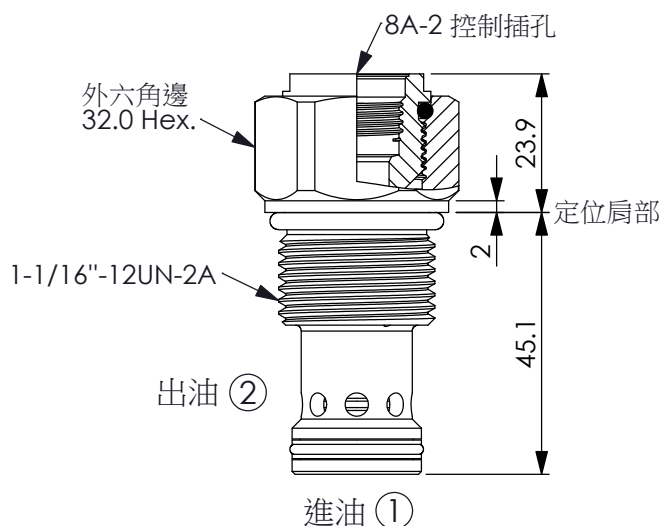

尺寸單位:mm


目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

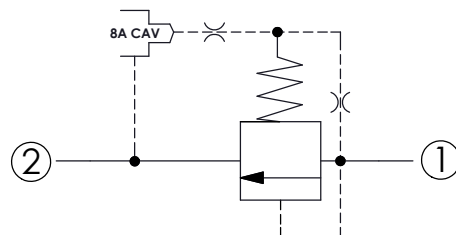

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	200	l/min
(參考性能曲線圖)		
成型孔:	12W-2	
安裝扭矩:	54 - 66	Nm
重量:	0.215	kg

油口②可承受全壓.若使用於交叉洩壓閥的迴路,
請考慮滑軸的內漏量

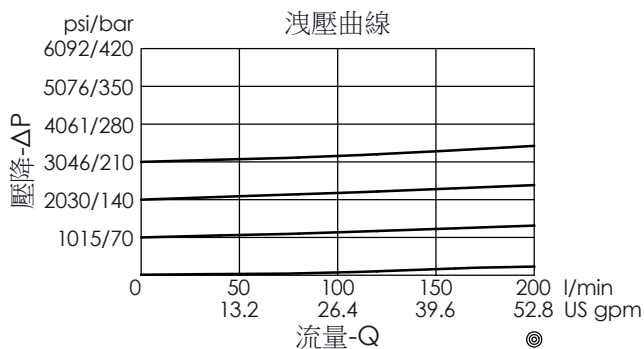

X

結構設計選項

26

① 到 ② (P 到 T)

- 響應時間=10 ms
- 最大內漏量約 (50 cc/min./70 bar)

Y

控制彈簧選項

最低控制壓力

D

1.7 bar (25 psi)

W

7 bar (100 psi)

W 彈簧適合使用在高壓降的應用.
若有任何問題,請與本公司銷售部門聯繫!