



訂購編號:

RP-10W-X-Y-8

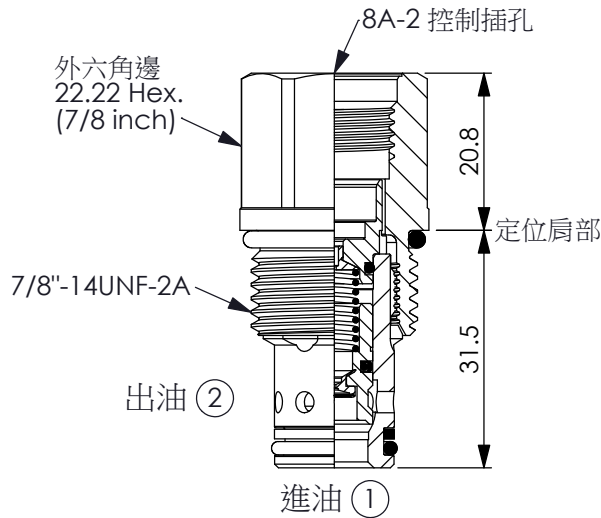

尺寸單位:mm


目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

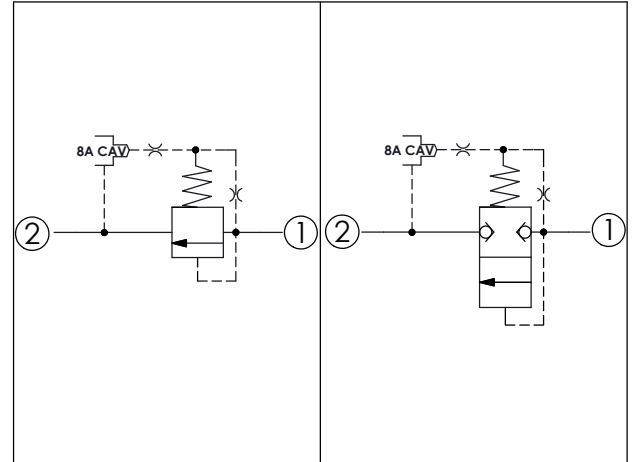

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	95	l/min
成型孔:	10W-2	
安裝扭矩:	35 - 45	Nm
重量:	0.091	kg

油口②可承受全壓, 適用於交叉洩壓閥的迴路.

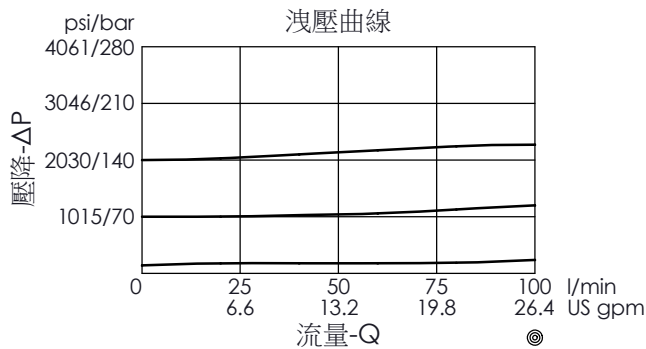

X

結構設計選項

2G

平衡提動軸型

- 響應時間=7 ms
- 最大內漏量約 (0.7 cc/min., 在回座壓力以下時)
- 洩壓閥當壓降高時, 容易導致孔蝕(氣蝕)現象, 且造成噪音或油路板表面侵蝕. 為了改善此現象, 可以選擇此平衡提動軸型結構.

Y

控制彈簧選項

最低控制壓力

D

1.7 bar (25 psi)

W

7 bar (100 psi)

W彈簧適合使用在高壓降的應用,
若有任何問題, 請與本公司銷售部門聯繫!