



訂購編號:

RT-2A-X-Y-Z

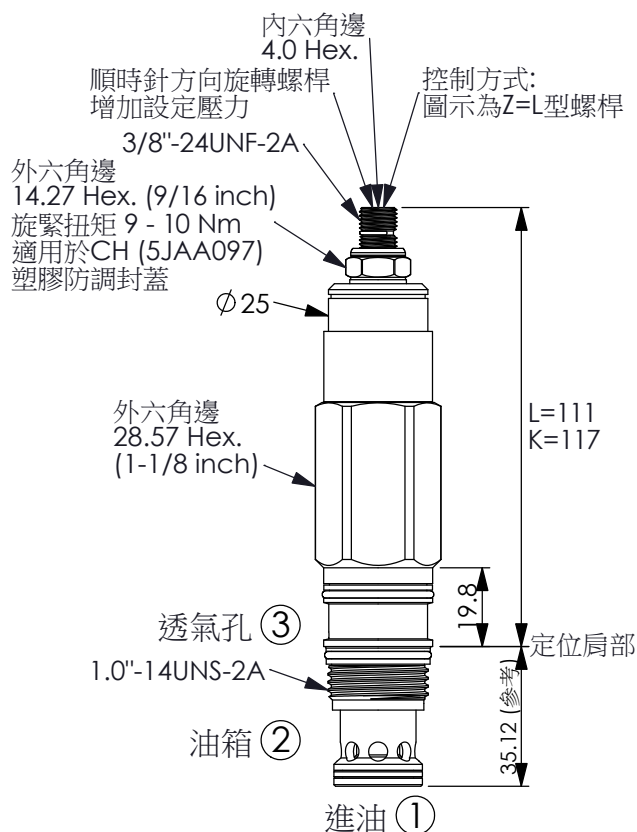

尺寸單位:mm



目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考



技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	2A-3	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.464 (Z=L)	kg

· 注意: 若應用在高壓力又小流量時, 歡迎向本公司銷售部門洽詢.

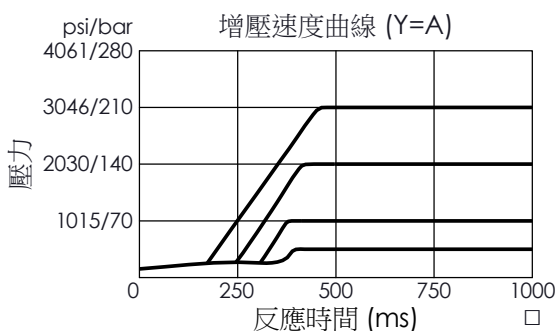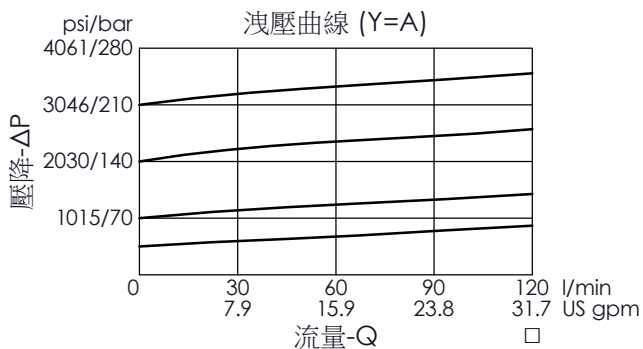

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

X 結構設計選項

3G 平衡提動軸型

- 控制導壓流量 (0.16 - 0.41 L/min.)
- 響應時間=2 ms
- 耐油污設計.
- 洩壓閥當壓降高時, 容易導致孔蝕(氣蝕)現象, 且造成噪音或油路板表面侵蝕. 為了改善此現象, 可以選擇此平衡提動軸型結構.
- 在孔②的背壓將會增加閥的設定壓力.

Z 控制方式選項

L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	

控制彈簧選項

調壓範圍

Y		
A	35 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	35 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
C	70 - 420 bar (標準設定壓力 70 bar)	
W	70 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)	