



訂購編號:



RT-17A-X-Y-Z

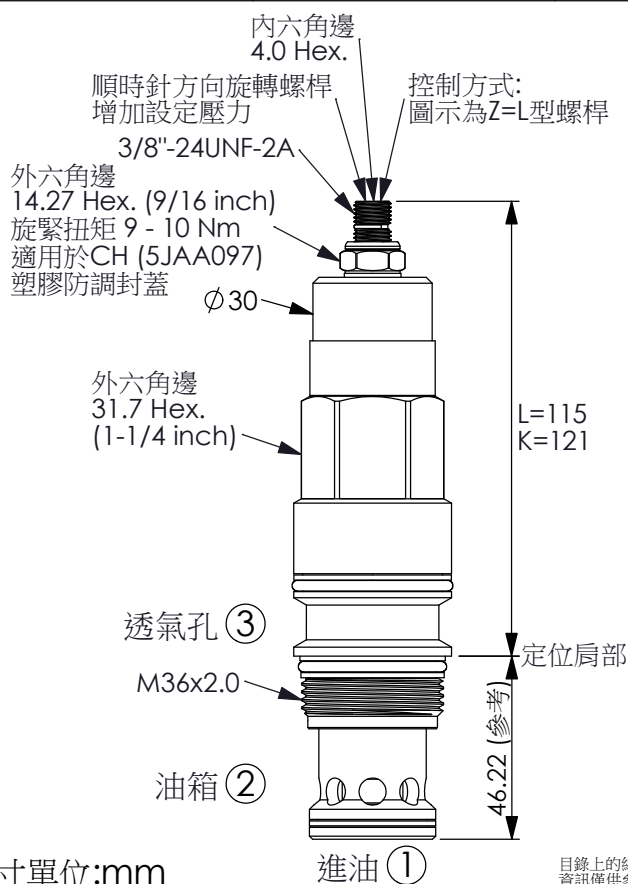

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	240	l/min
成型孔:	17A-3	
安裝扭矩:	200 - 215	Nm
重量約:	0.831 (Z=L)	kg

· 注意: 若應用在高壓力又小流量時, 歡迎向本公司銷售部門洽詢.

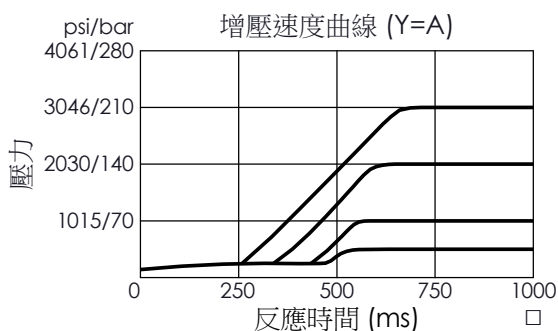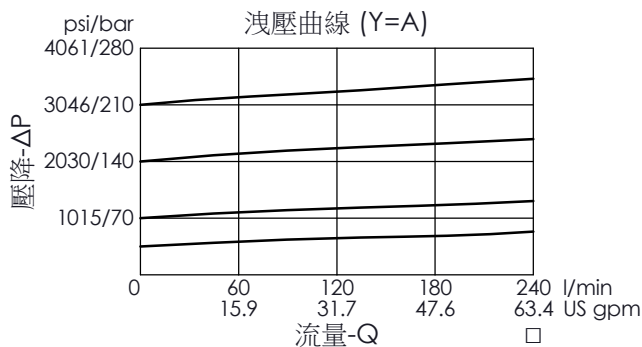

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

X

結構設計選項

3G

平衡提動軸型

- 控制導壓流量 (0.25 - 0.33 L/min.)
- 響應時間=2 ms
- 耐油污設計.
- 洩壓閥當壓降高時, 容易導致孔蝕(氣蝕)現象, 且造成噪音或油路板表面侵蝕. 為了改善此現象, 可以選擇此平衡提動軸型結構.
- 在孔②的背壓將會增加閥的設定壓力.

Z

控制方式選項

L

標準內六角螺桿




K

調鈕附設定鈕
(訂購編號: 6ZAK001)



C

不鏽鋼材質
防調封蓋



Y

控制彈簧選項

調壓範圍

A

35 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)

B

35 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)

C

70 - 420 bar (標準設定壓力 70 bar)

W

70 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)