

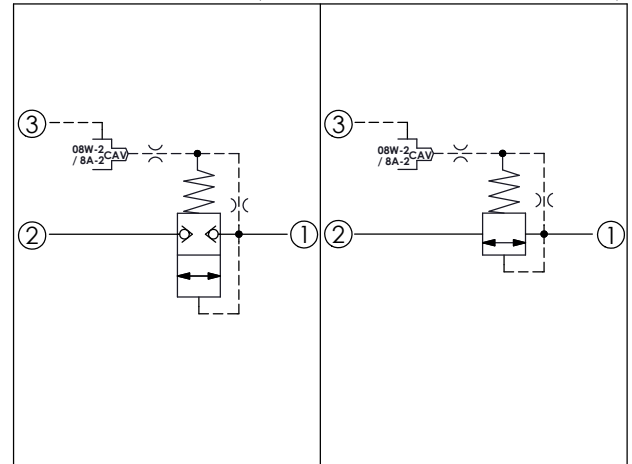


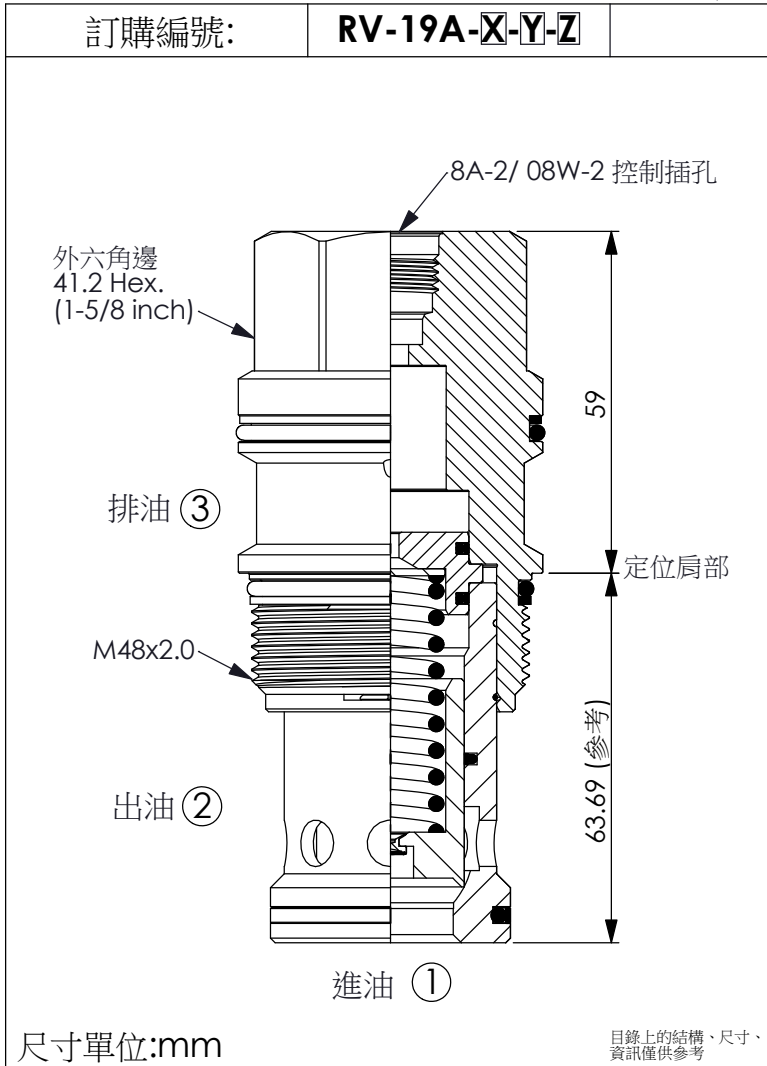

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	19A-3 (19AB-3)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.16	kg
油口②可承受全壓.適用於交叉洩壓閥的迴路應用		

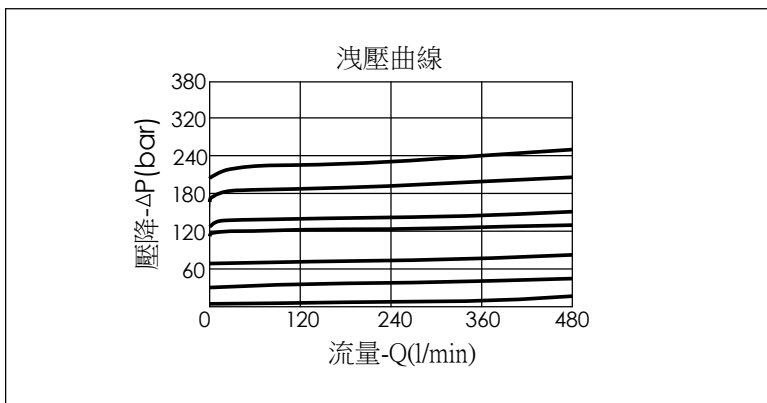

X	結構設計選項	
3G	平衡提動軸型	
- 響應時間=2 ms - 最大內漏量約 (0.7 cc/min.) - 耐油污設計 - 洩壓閥當壓降高時, 容易導致孔蝕(氣蝕)現象, 且造成噪音或油路板表面侵蝕。為了改善此現象, 可以選擇此平衡提動軸型結構。		

Y	控制彈簧選項	
	最低控制壓力	
B	3.5 bar (50 psi)	
W	7 bar (100 psi)	
	W彈簧適合使用在高壓降的應用 若有任何問題,請與本公司銷售部門聯繫!	

Z	控制方式選項	
8	8A-2 插孔	
8W	08W-2 插孔	