


訂購編號:


FR-13A-X-Y-Z

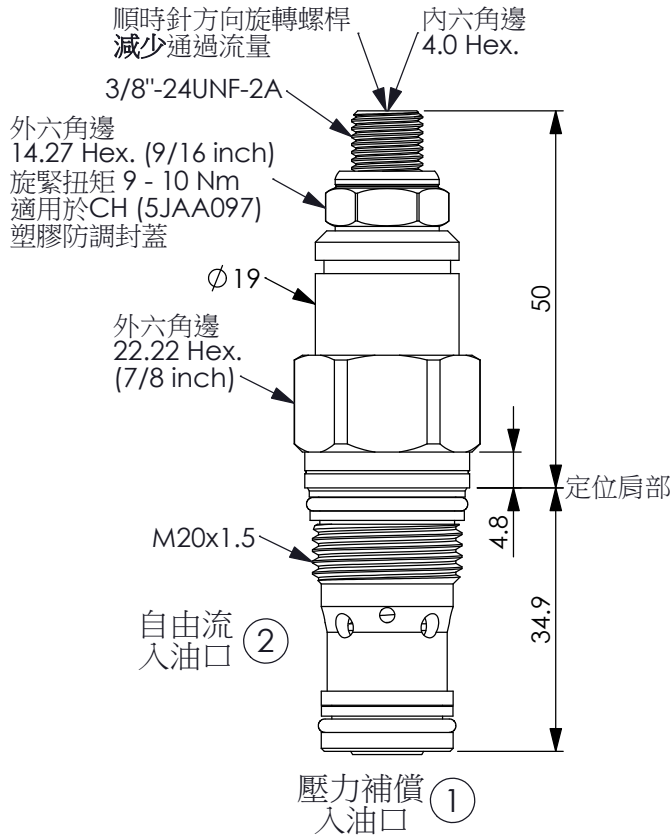



尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

性能曲線

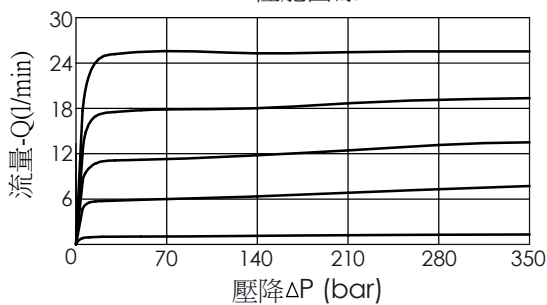

當口①到口②調整關閉時,
口②到口①的自由流壓降圖

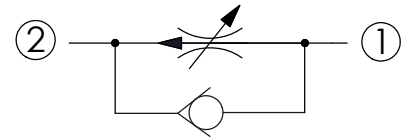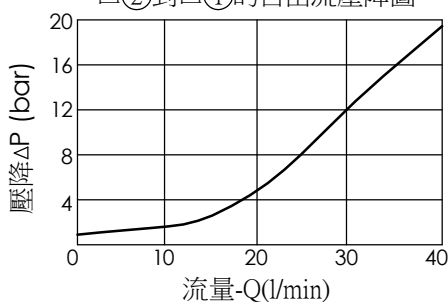

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	23	l/min
成型孔:	13A-2	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.139	kg

X

結構設計選項

20

☐ 口①到口②壓力補償
☐ 口②到口①為節流孔

Y

流量調整範圍

☐ 口①到口②壓力補償流量範圍

A

0.4 - 23 LPM

B

0.4 - 8 LPM

C

0.4 - 4 LPM

E

0.4 - 15 LPM

精密的壓力補償流量控制需要最小的壓降
 $\Delta P = 14 \text{ bar}$ 以上
(即"口①的壓力"減"口②的壓力"大於14 bar)

Z

控制方式選項

LS

標準內六角螺桿
全部金屬元件不鏽鋼

