


## 流量控制閥

(全部金屬元件不鏽鋼) (全調型壓力補償流量閥、附止回、銳緣設計)

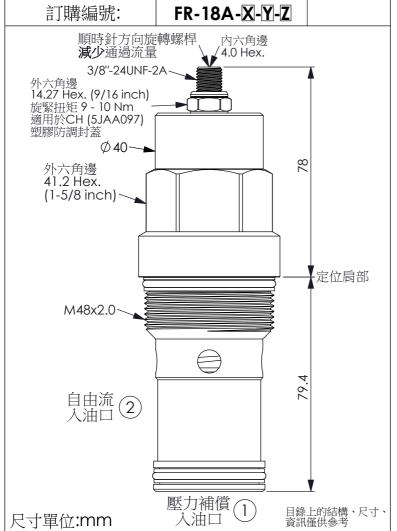

性能曲線

240

200

160

120 80 40

0

70

140


210

壓降△P (bar)

280

350

流量-Q(1/min)



	技術參數		
額定壓力:	350	bar	
額定流量:	200	I/min	
成型孔:	18A-2 (18AB-2)		
安裝扭矩:	465 - 500	Nm	
重量:	1.229	kg	

X	結構設計選項
20	口①到口②壓力補償 口②到口①為節流孔



精密的壓力補償流量控制需要最小的壓降 ΔP= 14 bar 以上 (即"□①的壓力"減"□②的壓力"大於14 bar)

20 <sub>-</sub>	當□①到□②調整關閉時, □②到□①的自由流壓降圖				
20	10		00 3 -Q(I/min)		

Z	控制方式選項			
LS	標準內六角螺桿全部金屬元件不鏽鋼			
		D 204 704 T		

Rev.251124

B.324.704.T