



訂購編號:

RD-3A-X-Y-Z

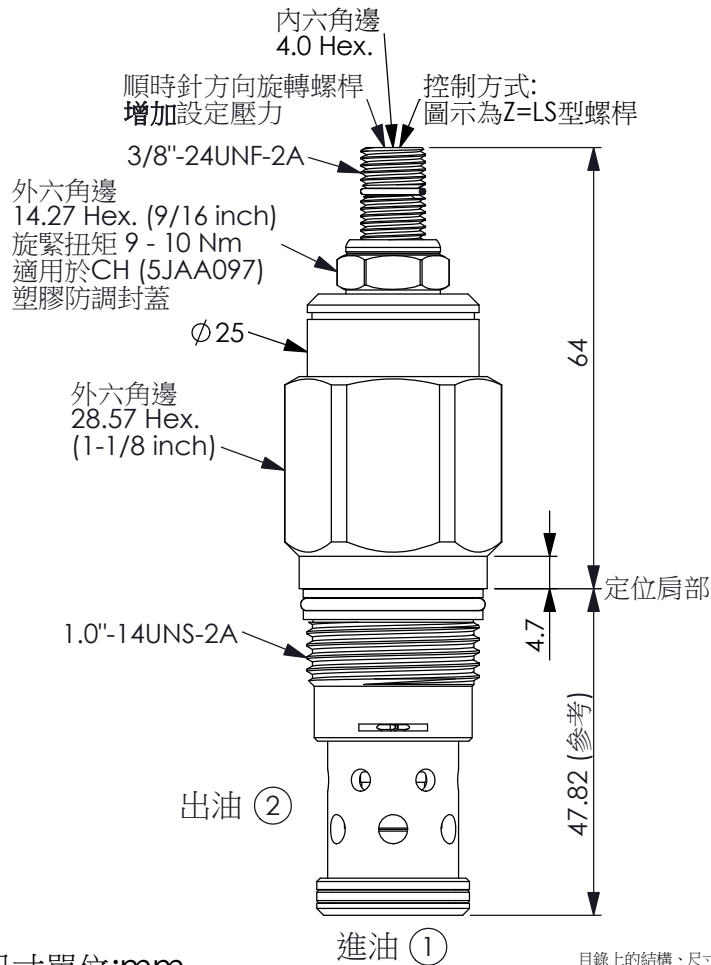

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

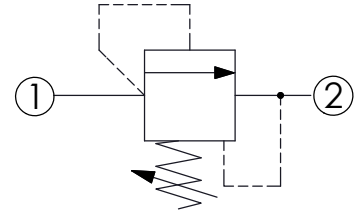


技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	200	l/min
成型孔:	3A-2	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量約:	0.30 (Z=LS)	kg

若要在油口②承受全壓並適用於交叉洩壓閥的迴路應用，必須加裝雙背托環。如有任何疑義，請洽詢本公司銷售部門。

洩壓曲線

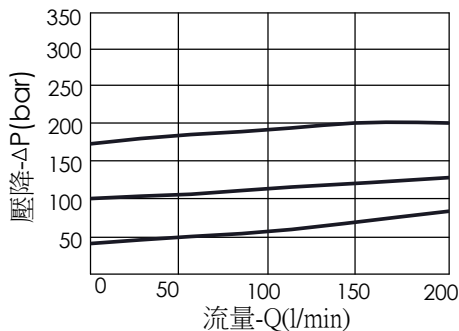

X

結構設計選項

25

① 到 ② (P 到 T)

- 響應時間=2 ms
- 最大內漏量約 (5 滴/分鐘, 設定壓力的 85%)
- 耐油污設計

Y

調壓範圍選項

A	35 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)
B	20 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)
C	70 - 420 bar (標準設定壓力 70 bar)
D	14 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)
E	7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)
S	3.5 - 14 bar (標準設定壓力 7 bar)
W	55 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)

Z

控制方式選項

LS

標準內六角螺桿
全部金屬元件不鏽鋼

