




Vinner

(額定負載因數:ED 100%)

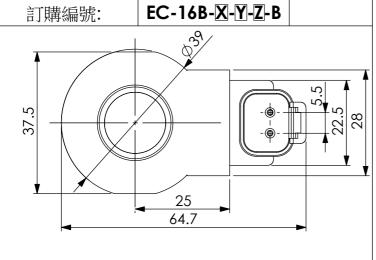



內含瞬態電壓抑制二極體



	W(114) 200	
重量:		0.25 kg

技術參數

耐熱等級:H

356°F (180°C)

環境溫度:

-22+140°F (-30+60°C)

接受客製化線圈:不同的電壓 -

不同的插接件

輸入電壓的變動,請勿超過額定電壓的±10% 以確保電磁方向閥正常的動作與線圈的壽命

建議

若用於比例閥應用請使用不含(突波抑制器)

線圈使用注意事項: 請參閱Winner技術資訊 (T.101.105.T 線圈使用注意事項)

CE 認證, UKCA 認證

X	功率 (W)			
260	26 Watt.(瓦特)			

尺寸單位:mm

接插件型式				
DEUTSCH DT04-2P (V)				
	32371			

Z	電壓 (V)	電阻 (Ω)	電流 (A)		
	額定	20~25 °C	冷線圈	熱線圈	
E	12V DC	5.5±7%	2.05	1.43	
D	24V DC	21.0±7%	1.10	0.75	
J	28V DC	29.9±7%	0.92	0.62	

Rev.250717 H.101.316.T