

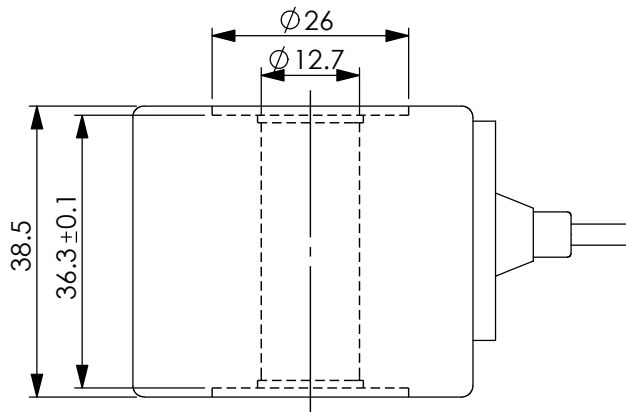


訂購編號:


EC-04W-X-Y-Z-B

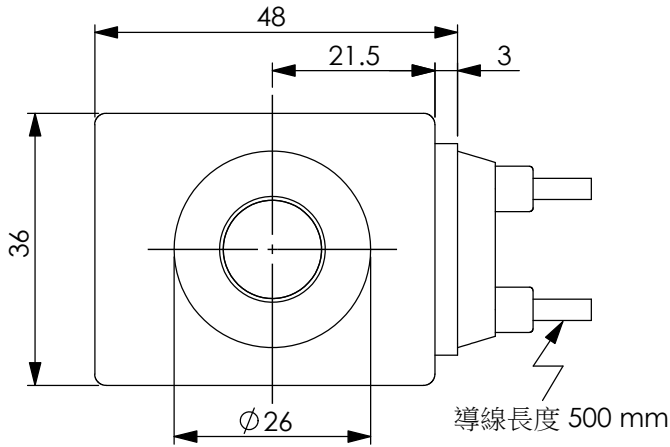

尺寸單位:mm



內含瞬態電壓抑制二極體



技術參數

重量: 0.22 kg

耐熱等級: H

356°F

(180°C)

環境溫度:

-22+140°F

(-30+60°C)

接受客製化線圈:

不同的電壓 -
不同的插接件

輸入電壓的變動,請勿超過額定電壓的±10%
以確保電磁方向閥正常的動作與線圈的壽命

建議:

若用於比例閥應用請使用不含(突波抑制器)

線圈使用注意事項: 請參閱Winner技術資訊
(T.101.105.T 線圈使用注意事項)

CE 認證, UKCA 認證

X	功率 (W)	
200	20 Watt.(瓦特)	

Y	接插件型式	
C	DOUBLE LEAD 出線型 (L)	

Z	電壓 (V)	電阻 (Ω)	電流 (A)		
	額定	20~25 °C	冷線圈	熱線圈	
J	28V DC	39.2±7%	0.71	0.50	
H	48V DC	110±7%	0.45	0.28	