




提動軸型電磁方向閥(導壓操作型)

(常閉型, 單止回, 口②封閉, 通電時口②通口①)

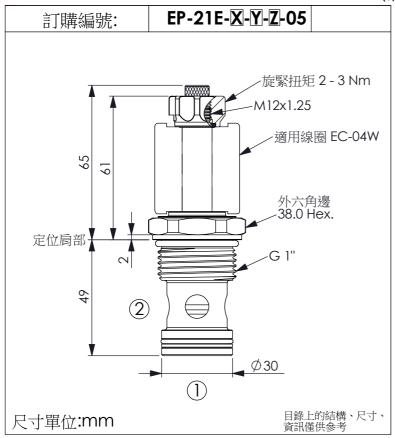

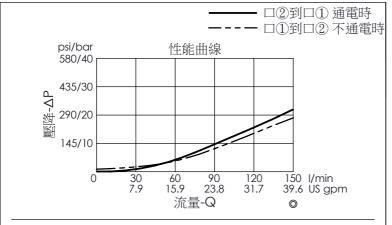


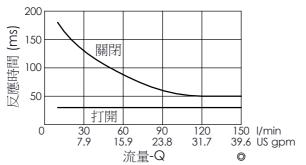

此曲線或數據僅供參考,因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

| Y | 油路方向功能選項 | |
|----|-----------------------------|--|
| 01 | 常閉型,通電時,□②通□① 但此時□①無法通□② | |

當不通電時,此閥如止回閥,容許口①流至口②,但口②無法流至口①. 當通電時,此閥容許口②流至口①,但很難從口①流至口②. 若需要雙向流動,請參考 Y=05型.

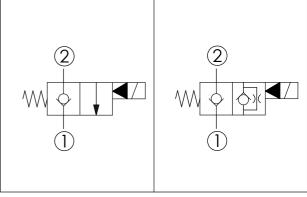

| | 技術參數 | |
|-------|----------------------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 150 | I/min |
| 成型孔: | 21E-2 | |
| 安裝扭矩: | 80 - 100 | Nm |
| 重量: | 0.346 (Z =N) | kg |

最大內漏量約: 0.15 cc/每分

(3 滴/每分) 壓降 350 bar時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級: 請參閱 WINNER 技術資訊 (T.101.101.T 液壓油(A)黏度) (T.101.102.T 液壓油(B)清潔度) (T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

| X | 結構設計選項 | |
|----|----------------------------|--|
| 2A | 2 □、20 瓦線圈 ∅ 12.7 mm 磁管 | |
| | | |

| Z | 輔助裝置選項 | | |
|---|--------|--|--|
| N | 不可調 | | |
| M | 旋鈕輔助裝置 | | |
| | | | |

Rev.250203 D.101.204.T