


提動軸型電磁方向閥(導壓操作型)


(常閉型,單止回,口②封閉,通電時口②通口(1))




注意:

- 1.線圈必須方向位置安裝正確
 - ,否則磁力的效率不足
- 2.不需安裝EC-04W轉EC-04H金屬墊片 (編號:6GX25A03001)

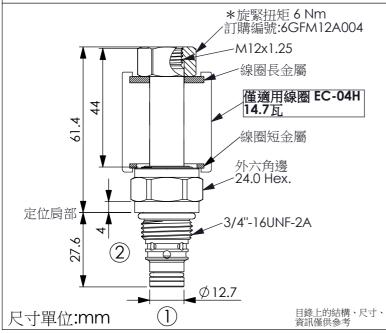


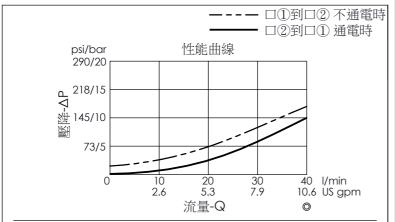

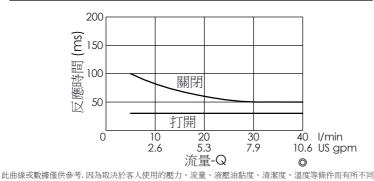

| Y | 油路方向功能選項 | |
|----|-----------------------------|--|
| 01 | 常閉型,通電時,口②通口① 但此時口①無法通口② | |

當不通電時,此閥如止回閥,容許口①流至口②,但口②無法流至口①. 當通電時,此閥容許口②流至口①,但很難從口①流至口②. 若需要雙向流動,請參考 Y=05型.



| | 技術參數 | |
|--------------|---------------------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 40 | I/min |
| 成型孔: | 08W-2 | |
| 安裝扭矩: | 39 - 51 | Nm |
| 重量: | 0.133 (Z =N) | kg |
| | | |
| 最大內漏量約 | : 0.15 cc/每分 | |
| 10 ×1 / /1 / | 57/4 OFO Is sure | |

(3 滴/每分) 壓降 350 bar時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級: 請參閱 WINNER 技術資訊 (T.101.101.T 液壓油(A)黏度) (T.101.102.T 液壓油(B)清潔度) (T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓 額定電壓的90%

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

| X | 結構設計選項 | | |
|----|----------------------------|--|--|
| 2A | 2 □, Ø 12.7 mm, 長44mm磁管 | | |

| Z | | 輔助裝置選項 | |
|---|-----|--------|--|
| N | 不可調 | | |
| | | | |
| | | | |

Rev.250110

D.101.504.T