
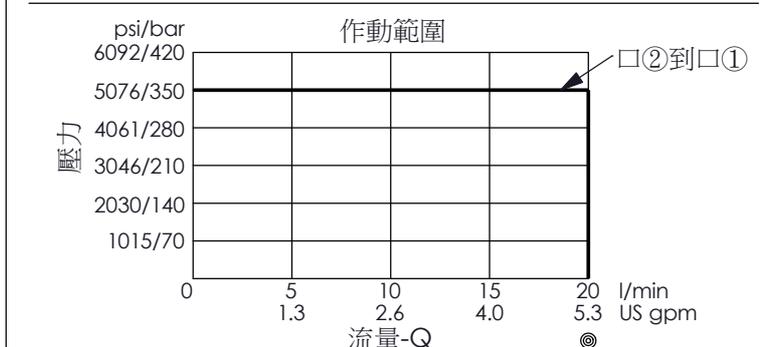


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	20	l/min
反應時間:	30 - 50	ms
成型孔:	06WA-2	
安裝扭矩:	20 - 25	Nm
重量:	0.137	kg

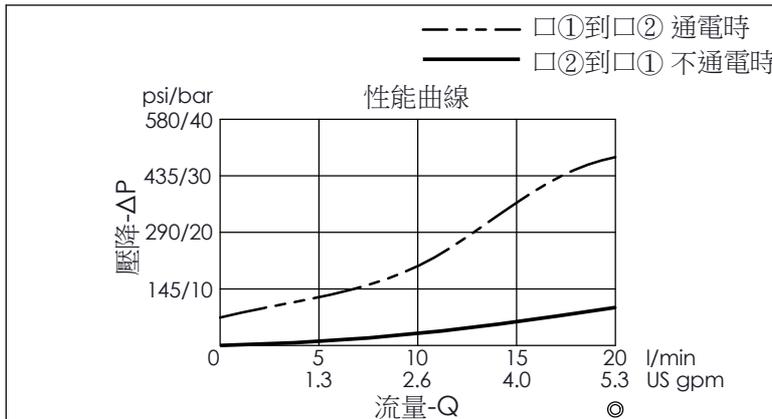

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

Y	油路方向功能選項
<b>02</b>	常開型, 口②通口① 不通電時, 口①無法通口②

當不通電時, 此閥容許口②流至口①, 但很難從口①流至口②。  
當通電時, 此閥如止回閥, 容許口①流至口②, 但口②無法流至口①。  
若需要雙向流動, 請參考 Y=06型。

最大內漏量約: 0.15 cc/每分  
(3 滴/每分) 壓降 350 bar時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:  
請參閱 WINNER 技術資訊  
( T.101.101.T 液壓油(A)黏度 )  
( T.101.102.T 液壓油(B)清潔度 )  
( T.101.103.T 液壓油(C)溫度 )

線圈需要的最低電壓  
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

X	結構設計選項
<b>2B</b>	2 口、27 瓦線圈 Ø 16 mm 磁管

Z	輔助裝置選項
<b>N</b>	不可調 附接地螺紋孔 (M3x0.5-深6 mm)