


訂購編號:


EP-12W-X-Y-Z-85

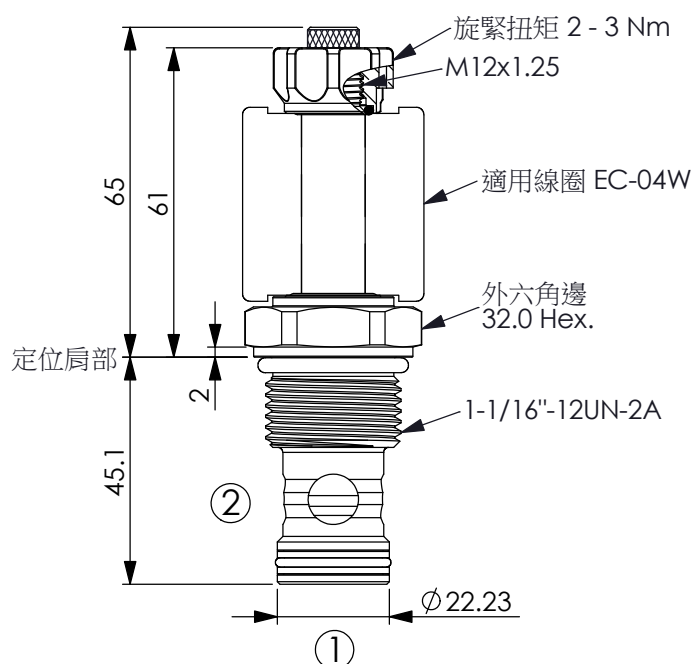

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

此閥在非常小的流量時,仍然可以快速的反應



技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	150	l/min
成型孔:	12W-2	
安裝扭矩:	54 - 66	Nm
重量:	0.214 (Z=N)	kg



最大內漏量約: 0.15 cc/每分
(3 滴/每分) 壓降 350 bar時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:
請參閱 WINNER 技術資訊
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

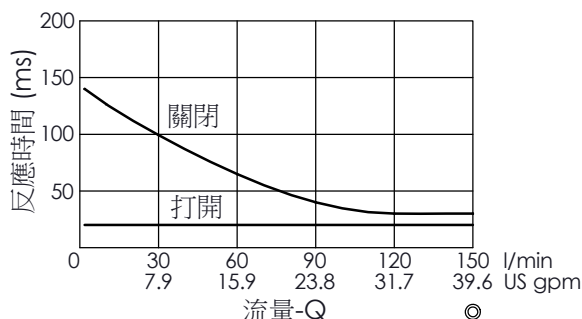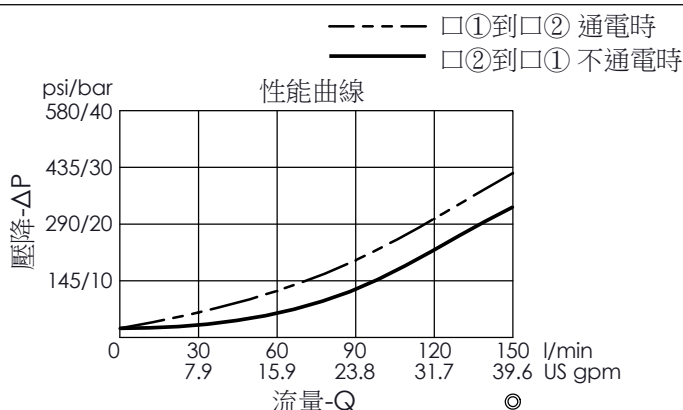

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

Y

油路方向功能選項

03

常閉型, 口①封閉
通電時口①及口②雙向流動

當不通電時,此閥如止回閥,容許口②流至口①,但口①無法流至口②
當通電時,此閥容許口①及口②雙向流動

X

結構設計選項

2A

2 口、20 瓦線圈
Ø 12.7 mm 磁管

Z

輔助裝置選項

N

不可調



M

旋鈕輔助裝置

