
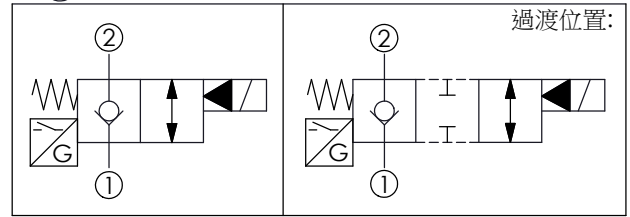


提動軸型電磁方向閥(導壓操作型)

(常閉型, 單止回, 口②封閉, 通電時雙向流動, 附位置感測開關)

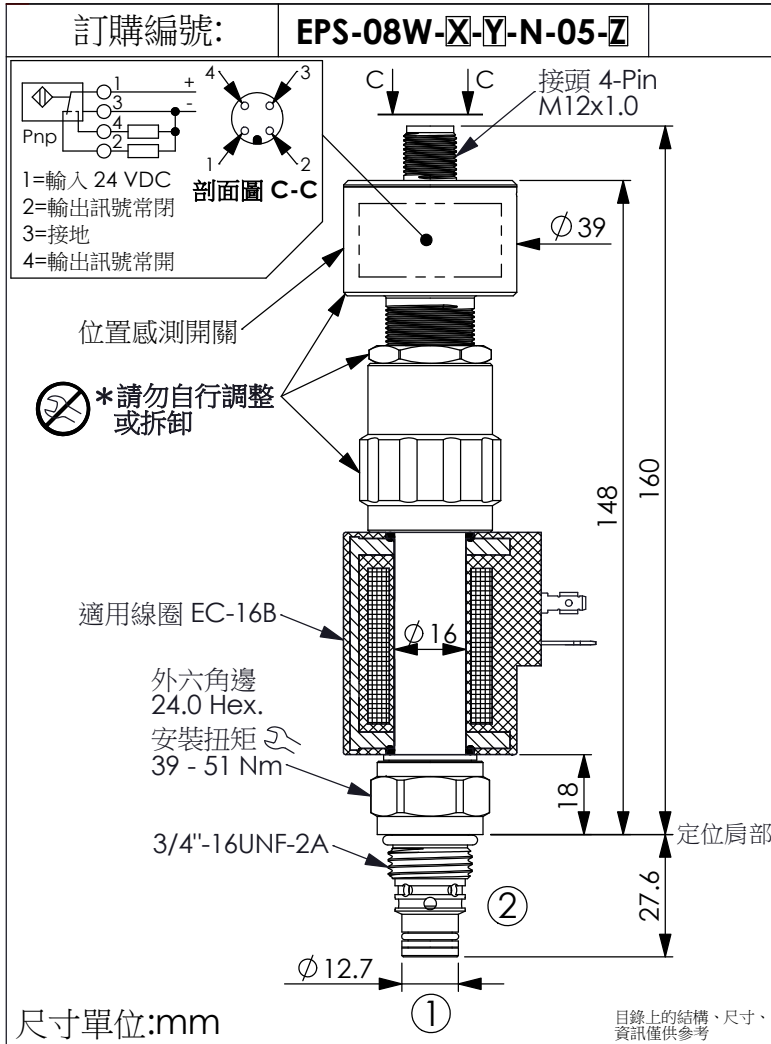

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	40	l/min
成型孔:	08W-2	
安裝扭矩:	39 - 51	Nm
重量:	0.601 (含線圈)	kg
反應時間:	30 - 50	ms

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:

請參閱 WINNER 技術資訊

(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)

(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)

(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓

額定電壓的 90 %

此產品需搭配線圈同時訂購

位置感測開關參數

輸入電壓:	24 VDC (20 - 30 VDC)
最大輸出負載:	400 mA (工作週期100%)
運作溫度範圍:	-25 到 80 °C
熱偏移:	≤±0.1 mm (0 到 80 °C)

開啟時間: ≤ 25 ms

接頭: M12x1.0 (4-Pin)

接頭保護等級: IP65

EMC指令: DIN EN 61000-6-1/2/3/4

- 位置感測開關通過CE認證。
- 有反接極性保護與短路保護。
- 當閥件開啟或關閉時, 位置感測開關可以提供訊號確認。

X 結構設計選項

2C 2 口, 26 瓦線圈, Ø 16 mm 磁管



· 最大內漏量約 (0.15 cc/min.(3 滴/分鐘)/350 bar)

Z 線圈及電氣插頭選項

EPS08W2C05N05-HD_N

線圈接口型式	電壓	TVS	DIN 43650 電氣插頭
A AMP JUNIOR(L)	A 220V RAC	空白	N 不含插頭
DOUBLE LEAD (L)	B 110V RAC		R 220V RAC
C 出線型	D 24V DC		(110V RAC) (24V RAC)
F DEUTSCH DT-04 2P(V)	E 12V DC		D DC 24V
Connessione A	G 26V DC	B	(DC 12V)
H EN 175301-903	J 28V DC		D DC 48V
ISO 4400 (DIN 43650)	K AMP SUPERSEAL(V)		H (DC 36V)
	M 14V DC		

· 如有疑問歡迎向本公司銷售部門洽詢。

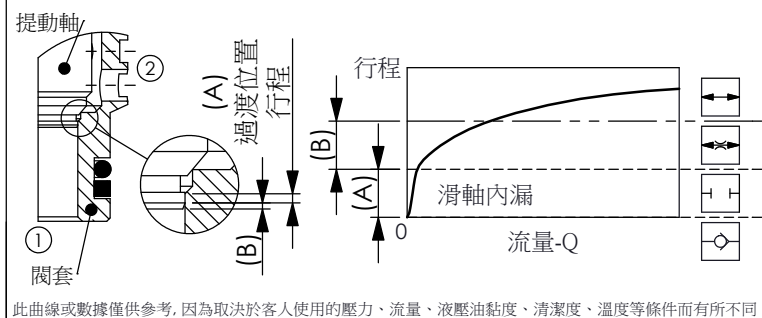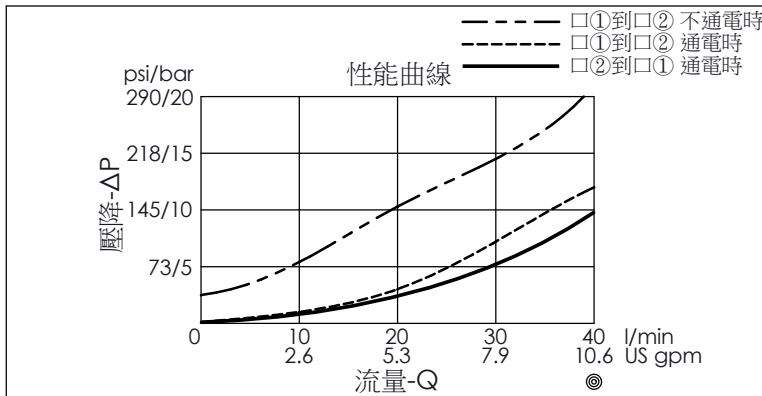

Y	油路方向功能選項
05	常閉型, 口②封閉 通電時, 雙向流動

當不通電時, 此閥如止回閥, 容許口①流至口②, 但口②無法流至口①
當通電時, 此閥容許口①及至口②雙向流動