



提動軸型電磁方向閥(導壓操作型) (常閉型,雙向封閉,通電時雙向流動)

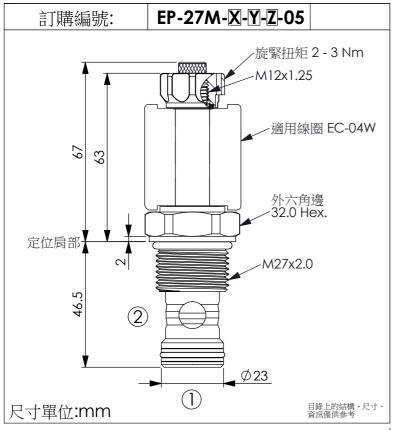



	技術參數	
額定壓力:	350	bar
額定流量:	150	I/min
成型孔:	27M-2	
安裝扭矩:	54 - 66	Nm
重量:	0.24 (Z =N)	kg

--- ─ □①到□② 通電時 □2到□① 通電時 psi/bar 性能曲線 580/40 435/30 壓降-AP 290/20 145/10 30 7.9 0 120 150 l/min 15.9 23.8 39.6 US gpm 31.7 流量-Q 0

> 200 (ms) 150 關閉 反應時間 100 50 打開 30 7.9 0 60 15.9 120 150 I/min 23.8 39.6 US gpm 流量-Q 0

最大內漏量約: 0.15 cc/每分 (3 滴/每分) 壓降 350 bar時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級: 請參閱 WINNER 技術資訊 (T.101.101.T 液壓油(A)黏度) (T.101.102.T 液壓油(B)清潔度) (T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓 額定電壓的90%

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

X	結構設計選項
2A	2 □、20 瓦線圈 ∅ 12.7 mm 磁管

Υ	油路方向功能選項	
31	常閉型,雙向封閉 通電時,雙向流動	

此曲線或數據僅供參考,因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

當不通電時,此閥口(1)及口(2)雙向封閉 當通電時,此閥容許口(1)流及口(2)雙向流動

Z	輔助裝置選項		
N	不可調		
M	旋鈕輔助裝置		

Rev.250205 D.131.210.T