
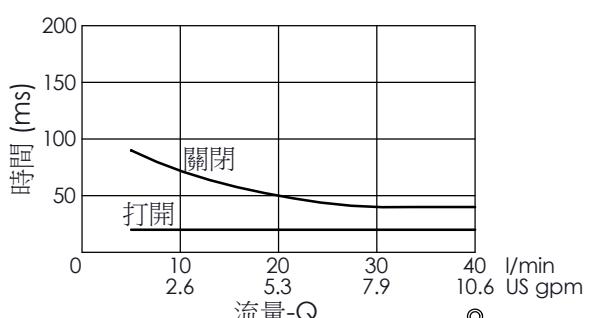


技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	40	l/min
成型孔:	13A-2	
安裝扭矩:	39 - 51	Nm
重量:	0.144 (Z=N)	kg

最大內漏量約: 0.15 cc/每分
(3 滴/每分) 壓降 350 bar時

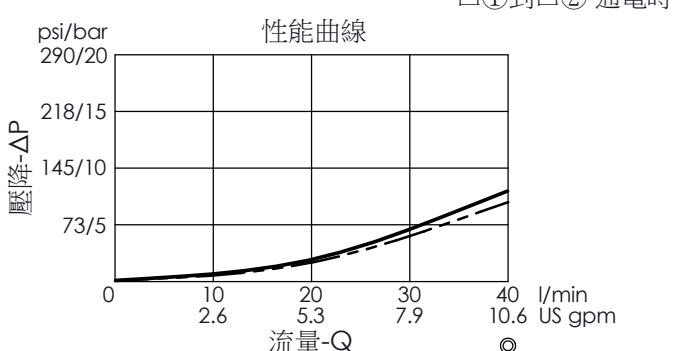

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

Y	油路方向功能選項
31	常閉型, 雙向封閉 通電時, 雙向流動, 快速反應型

當不通電時,此閥口①及口②雙向封閉
當通電時,此閥容許口①流及口②雙向流動

X	結構設計選項
2C	2 □、26 瓦線圈 Φ 16 mm 磁管

如需更低壓降, 請參考EP-13A-2C-31-Z-05.

Z	輔助裝置選項
N	不可調
M	旋鈕輔助裝置