


此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

Y 油路方向功能選項

32 常開型, 雙向流動
通電時, 雙向封閉

當不通電時,此閥容許口(1)及口(2),雙向流動
當通電時,此閥口(1)及口(2),雙向封閉

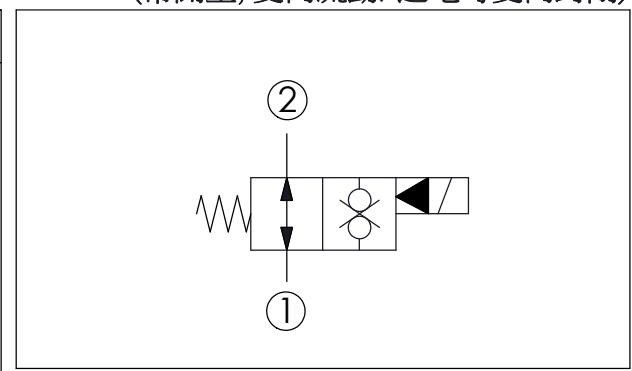

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	40	l/min
成型孔:	08W-2	
安裝扭矩:	39 - 51	Nm
重量:	0.127 (Z=N)	kg

最大內漏量約: 0.15 cc/每分
(3 滴/每分) 壓降 350 bar 時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:
請參閱 WINNER 技術資訊
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

X 結構設計選項

2A 2 □、20 瓦線圈
Ø 12.7 mm 磁管

Z 輔助裝置選項

N 不可調

P 推桿輔助裝置

T 推桿附扭轉
固定輔助裝置
(限緊急或測試時使用, 請保持在
逆時針轉動後放開的作動位置)
(高壓操作時需要較大的力量往下
推, 歡迎向本公司銷售部門洽詢)