




訂購編號: **ES-08W-X-Y-Z-04**

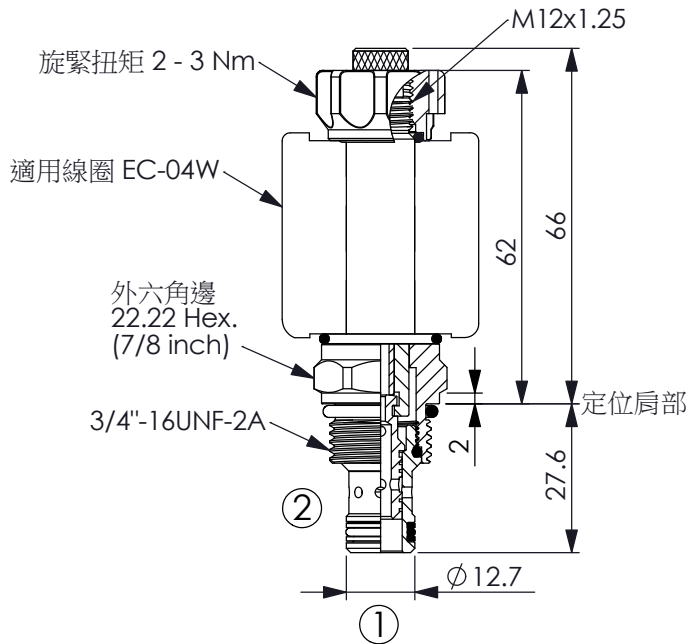

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考


性能曲線圖

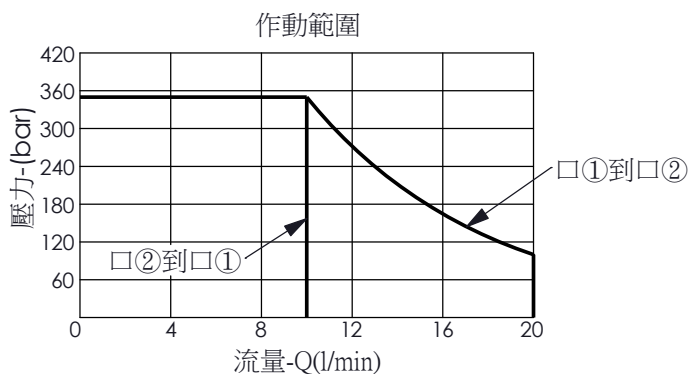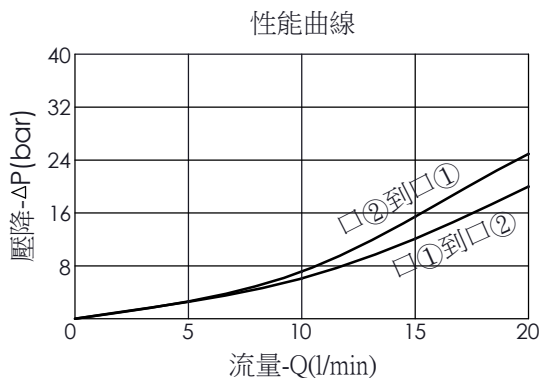

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

Y 油路方向功能選項

15 滑軸常開型, 2口2位閥



技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	10	l/min
成型孔:	08W-2	
安裝扭矩:	39 - 51	Nm
重量:	0.11 (Z=M)	kg

響應時間	ON	30 - 60 ms(毫秒)
取決於壓力與流量	OFF	20 - 40 ms(毫秒)

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:
 請參閱 WINNER 技術資訊
 (T.101.101.T 液壓油(A)黏度)
 (T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)
 (T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓
 額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

X 結構設計選項

2A 2口、20 瓦線圈
 Ø 12.7 mm 磁管

Z 輔助裝置選項

N	不可調	
M	旋鈕輔助裝置	
MC	旋鈕輔助裝置 附較高的保護螺帽	