




訂購編號:

ES-9A-X-Y-Z-04

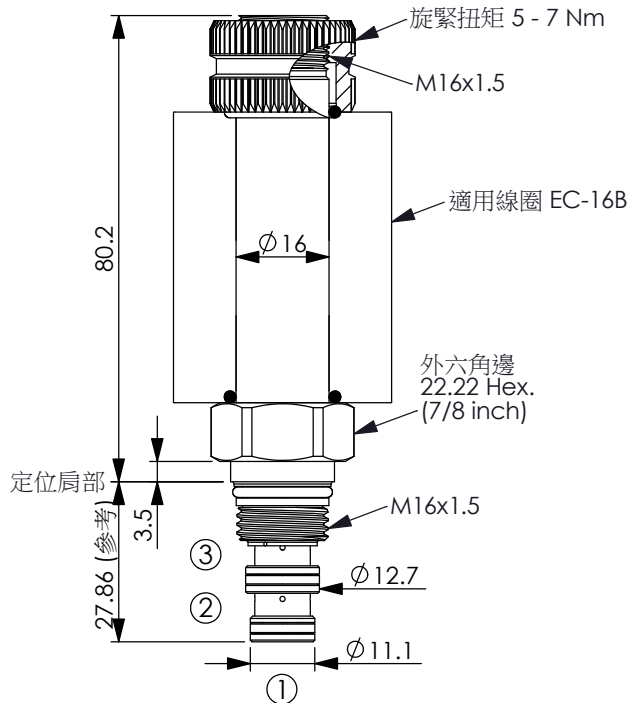


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

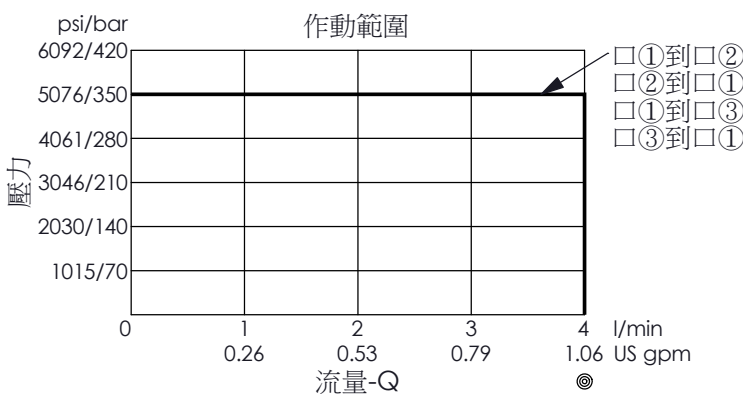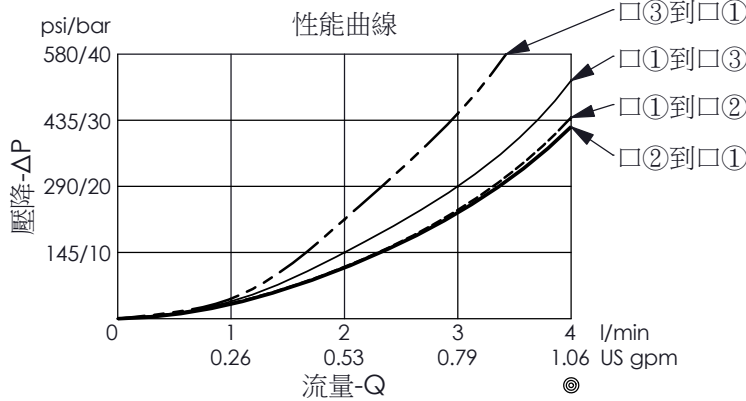

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

過渡位置:

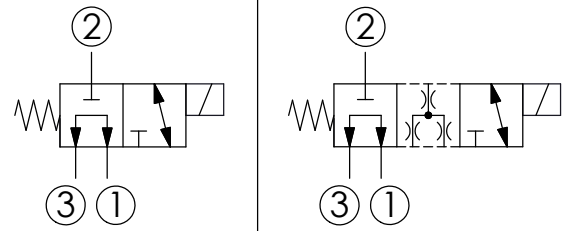

技術參數

額定壓力:	350	bar
(參考性能曲線圖)		
額定流量:	1	l/min
(參考性能曲線圖)		
成型孔:	9A-3	
安裝扭矩:	27 - 33	Nm
重量:	0.149 (Z=N)	kg

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:
請參閱 WINNER 技術資訊
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

X	結構設計選項	
3C	3 口、26 瓦線圈 Ø 16 mm 磁管	

Y	油路方向功能選項	
13	滑軸型, 3口2位閥, 口③與口①相通 通電後, 口①與口②相通	

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
P	推桿輔助裝置	