

| 技術參數 | | |
|------------|-------------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| (參考性能曲線圖) | | |
| "口①"的最大壓力: | 210 | bar |
| 額定流量: | 42 | l/min |
| (參考性能曲線圖) | | |
| 成型孔: | 10W-4 | |
| 安裝扭矩: | 25 - 35 | Nm |
| 重量: | 0.304 (Z=N) | kg |

| | | |
|------------------|-----|----------------|
| 響應時間 取決於壓力與流量 | ON | 30 - 60 ms(毫秒) |
| | OFF | 20 - 40 ms(毫秒) |

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:
 請參閱 WINNER 技術資訊
 (T.101.101.T 液壓油(A)黏度)
 (T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)
 (T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓
 額定電壓的 90 %


線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

| X | 結構設計選項 | |
|----|-------------------------------|--|
| 4C | 4 口、26 瓦線圈 $\phi 16$ mm 磁管 | |

| Y | 油路方向功能選項 | |
|----|-------------------------|--|
| 22 | 滑軸型, 4口3位閥, 中立位置4口封閉 | |

| Z | 輔助裝置選項 | |
|---|--------|--|
| N | 不可調 | |

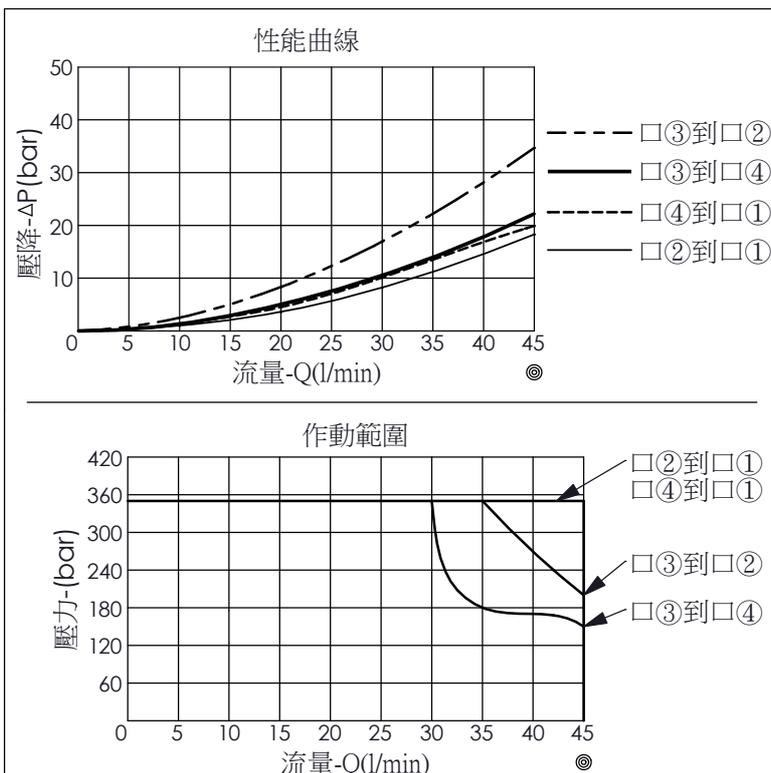

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同