

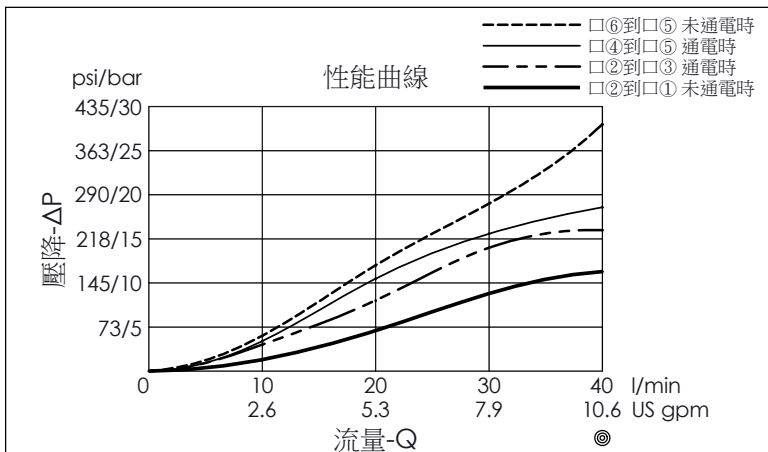


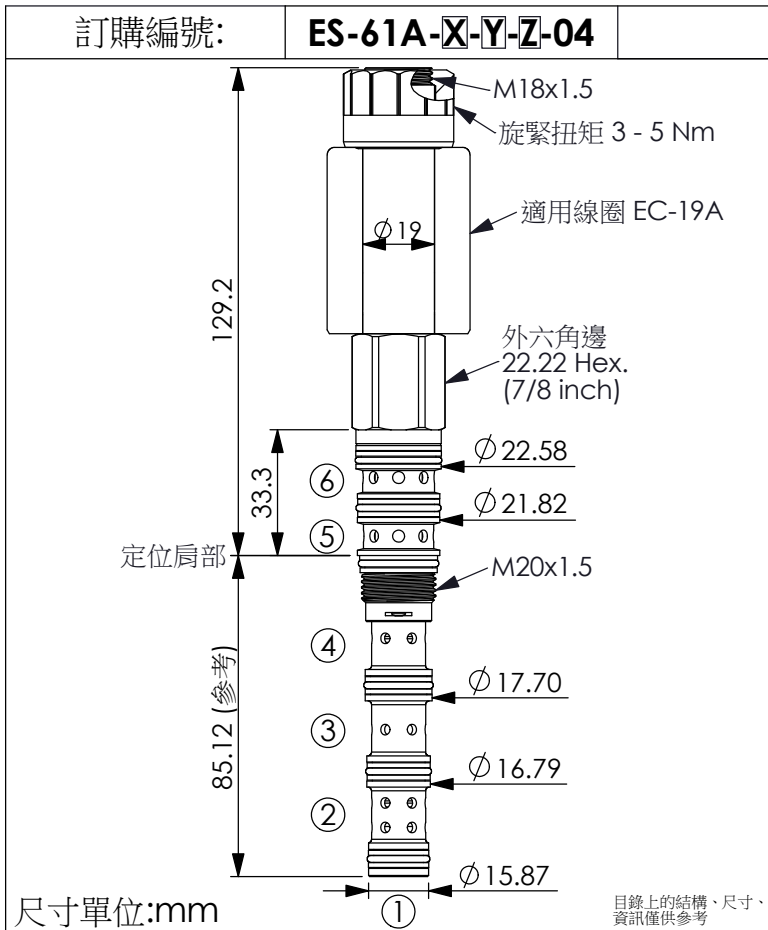

	作動範圍			
	②到①、⑥到⑤	①到②、⑤到⑥	②到③、④到⑤	③到②、⑤到④
350 bar (5000 psi)	8 l/min (2.2 US gpm)	8 l/min (2.2 US gpm)	17 l/min (4.5 US gpm)	7.5 l/min (2.0 US gpm)
280 bar (4000 psi)	11 l/min (3.0 US gpm)	9.5 l/min (2.5 US gpm)	19 l/min (5.0 US gpm)	9.5 l/min (2.5 US gpm)
210 bar (3000 psi)	13 l/min (3.4 US gpm)	13 l/min (3.4 US gpm)	24.5 l/min (6.5 US gpm)	13 l/min (3.5 US gpm)
140 bar (2000 psi)	15 l/min (4.0 US gpm)	18 l/min (4.8 US gpm)	34 l/min (9.0 US gpm)	17 l/min (4.5 US gpm)
70 bar (1000 psi)	20 l/min (5.4 US gpm)	32 l/min (8.5 US gpm)	38 l/min (10.0 US gpm)	24.5 l/min (6.5 US gpm)

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

Y	油路方向功能選項
10	滑軸型, 6口2位閥, □②與□①相通, □⑥與□⑤相通, 通電後, □②與□③相通, □④與□⑤相通

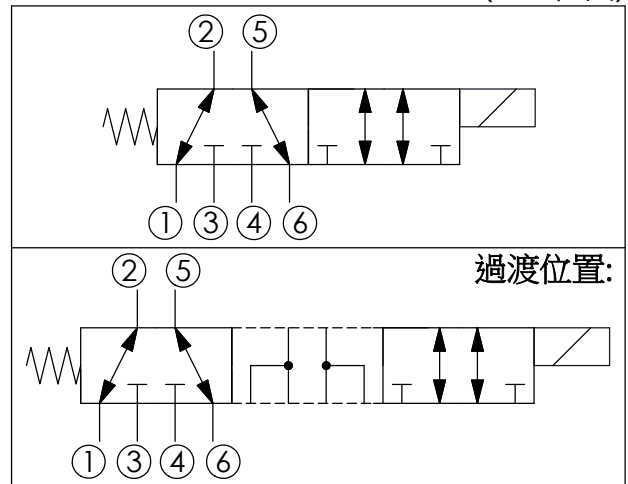

技術參數	
額定壓力:	350 bar (參考性能曲線圖)
額定流量:	20 l/min (參考性能曲線圖)
成型孔:	61A-6
安裝扭矩:	40 - 50 Nm
重量:	0.383 (Z=N) kg

響應時間 取決於壓力與流量	40 - 60 ms(毫秒)
液壓油黏度、清潔度、溫度等級: 請參閱 WINNER 技術資訊 (T.101.101.T 液壓油(A)黏度) (T.101.102.T 液壓油(B)清潔度) (T.101.103.T 液壓油(C)溫度)	
線圈需要的最低電壓 額定電壓的 90 %	
線圈必須分開訂購	
安裝位置:	不限制

X	結構設計選項
6D	6口、22瓦線圈 Ø 19 mm 磁管

Z	輔助裝置選項
N	不可調
P	推桿輔助裝置
R	手動調整旋鈕 (順時針/放開回復) 選配: 紅色 (RD)