


訂購編號:


CB-20MS-X-Y-Z

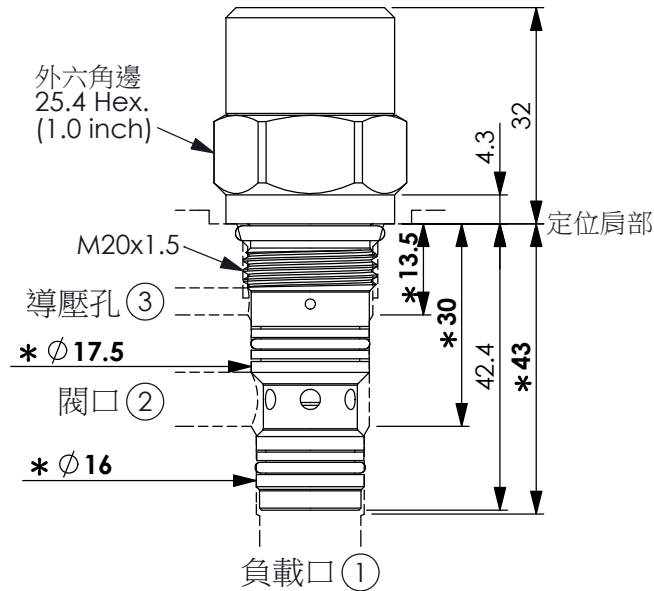

*注意成型孔尺寸

尺寸單位:mm


目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

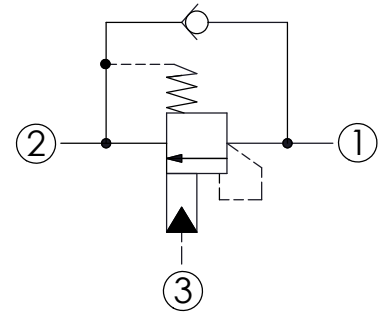

技術參數

最高設定壓力:	350	bar
額定流量:	30	l/min
成型孔:	20MS-3	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.162	kg

壓力設定:
抗衡閥的最高設定壓力應為
最高負載感應壓力的1.3倍
(建議最高設定壓力 350 bar時,
負載壓力在 270 bar以下)

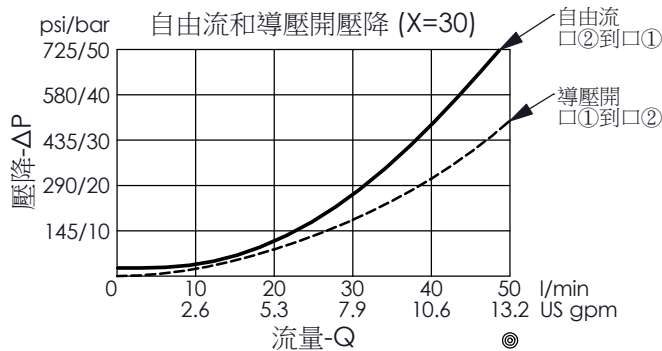

X 導壓比結構選項

30 10 : 1

Y

控制彈簧選項

固定設定壓力

345

325 - 365 bar

Z

控制方式選項

N

洩壓壓力不可調
2 bar 止回閥彈簧