



訂購編號:

DP-11A-X-Y-Z

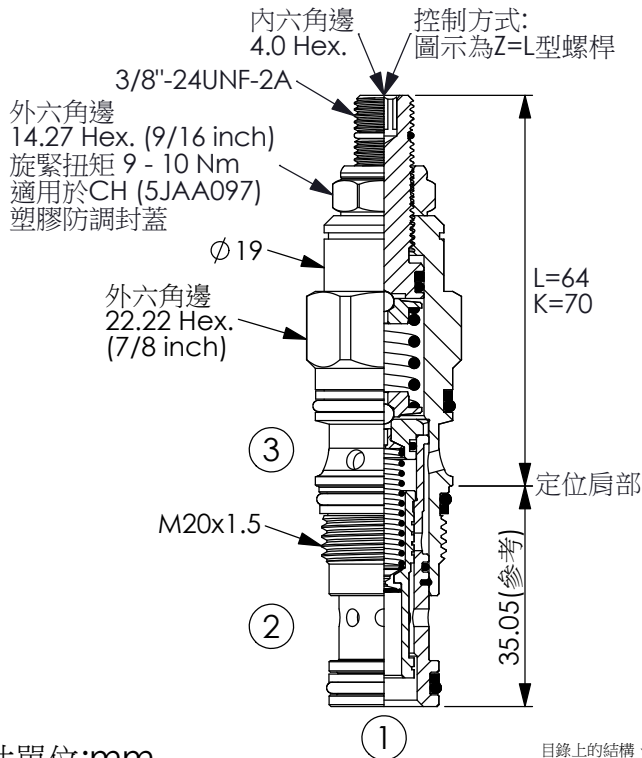


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考



技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	28	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.144 (Z=L)	kg

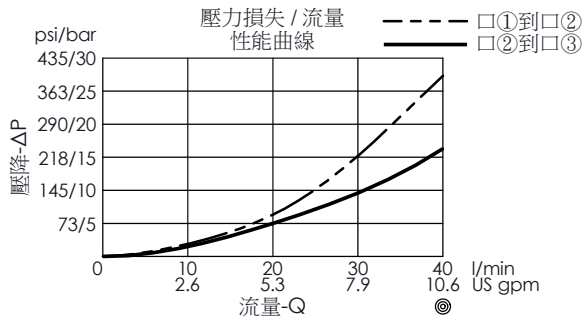

X

結構設計選項

3P

□①通□②;
"□①"導壓切換後, □②通□③

· 最大內漏量約 (15 cc/min./70 bar)

Y

控制彈簧選項

調壓範圍

A	7 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)
B	3.5 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)
D	1.7 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)
E	1.7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)
K	5 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)
W	10.5 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)

Z

控制方式選項


L

標準內六角螺桿



K

調鈕附設定鈕
(訂購編號: 6ZAK001)



C

不鏽鋼材質
防調封蓋

