


訂購編號:

LR-11A-X-Y-Z


外六角邊
22.22 Hex.
(7/8 inch)

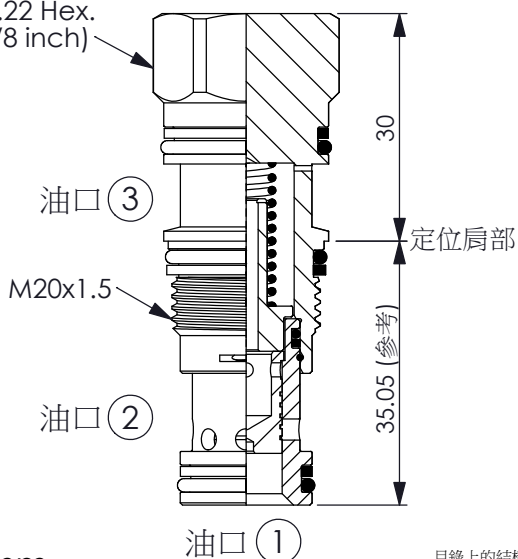


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考


X=30
Z=N

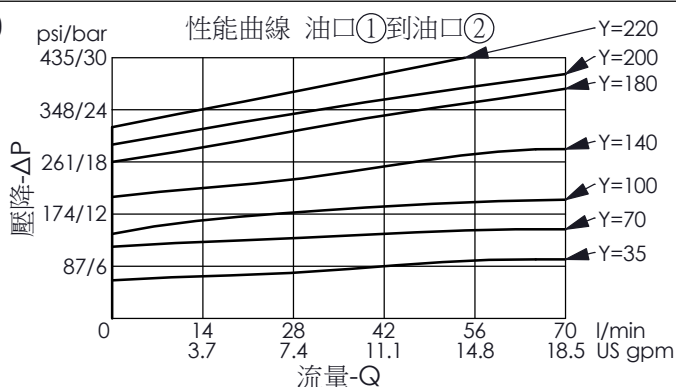


X=31
Z=N-85

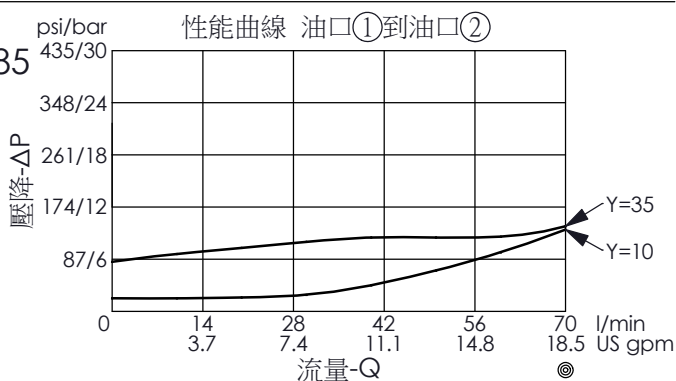

X=30

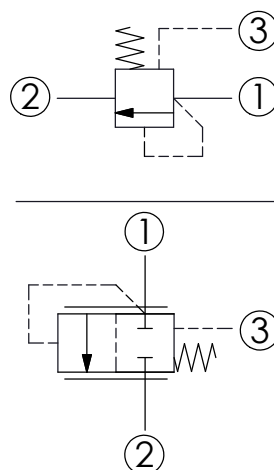

X=31 (附濾網)

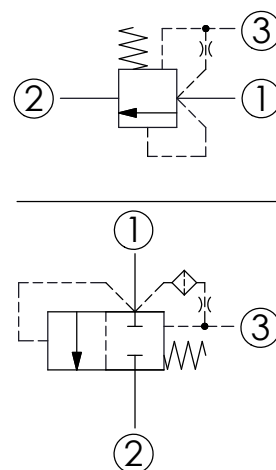

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	60	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.121 (Z=N)	kg

X

結構設計選項

30

外部導壓
(旁通型壓力補償元件)

31

內部導壓
(口①通口③)
(洩壓閥主級元件)

Y

控制彈簧選項

主級彈簧壓力

10	1.0 bar (僅提供 X=31型)
35	3.5 bar
70	7.0 bar
100	10.0 bar
140	14.0 bar
180	18.0 bar
200	20.0 bar
220	22.0 bar

Z

控制方式選項

N

不可調

N-85

快速反應型 (僅提供 X=31型)