


訂購編號:



LR-163A-X-Y-Z

外六角邊
19.05 Hex.
(3/4 inch)

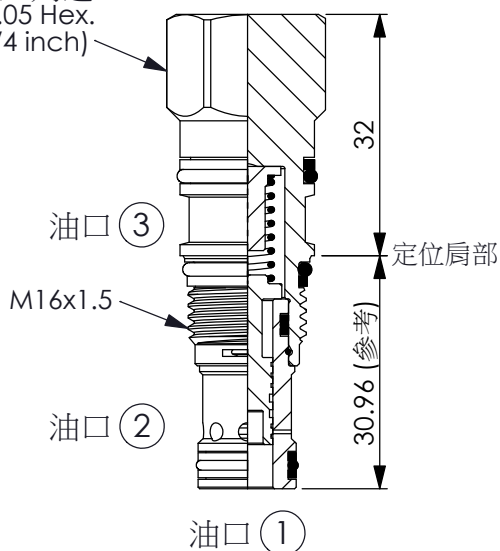

尺寸單位:mm


目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考



技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	30	l/min
成型孔:	163A-3	
安裝扭矩:	27 - 33	Nm
重量:	0.09	kg

性能曲線 油口①到油口②

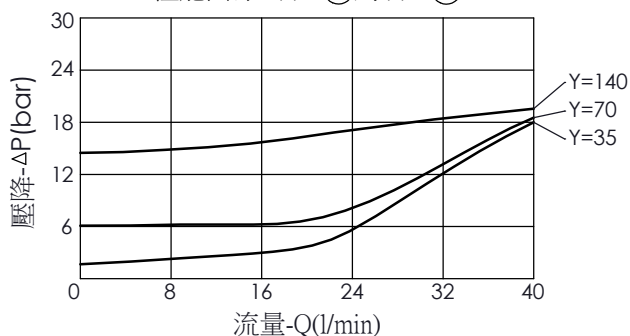

X

結構設計選項

30

外部導壓
(旁通型壓力補償元件)

Y

控制彈簧選項

主級彈簧壓力

35

3.5 bar

70

7.0 bar

140

14.0 bar

Z

控制方式選項

N

不可調

NP

不可調
外部金屬元件不鏽鋼
(NBR油封)