



訂購編號:

FR-5A-X-Y-Z

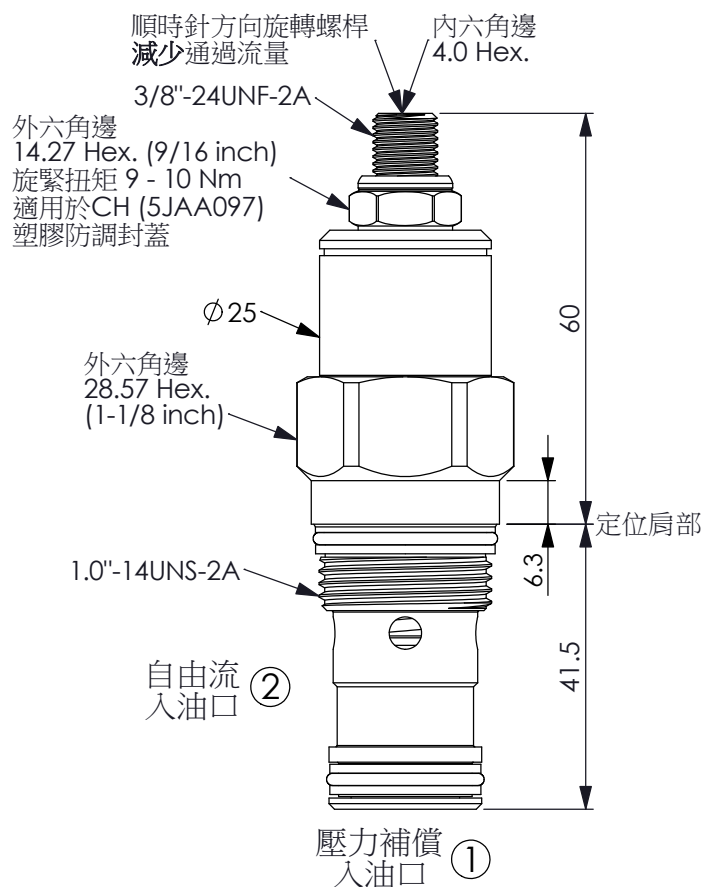

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

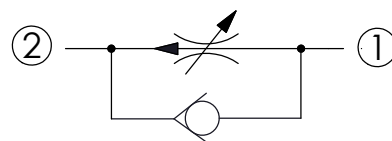

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	45	l/min
成型孔:	5A-2	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.268	kg

X

結構設計選項

20

- ☐ 口①到口②壓力補償
- ☐ 口②到口①為節流孔

Y

流量調整範圍

☐ 口①到口②壓力補償流量範圍

A

0.4 - 45 LPM

精密的壓力補償流量控制需要最小的壓降
 $\Delta P = 14 \text{ bar}$ 以上
(即"口①的壓力"減"口②的壓力"大於14 bar)

Z

控制方式選項

LS

標準內六角螺桿
全部金屬元件不鏽鋼

