



訂購編號:

EC-16G-X-Y-Z

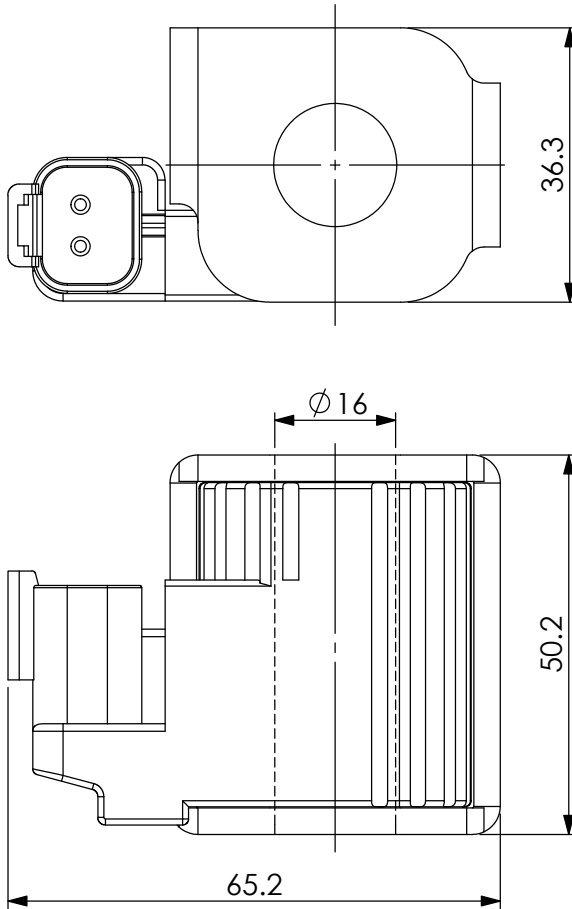

尺寸單位:mm



技術參數

重量: 0.31 kg

耐熱等級: H
356°F (180°C)

環境溫度:
-22+140°F (-30+60°C)

接受客製化線圈:
不同的電壓 -
不同的插接件

輸入電壓的變動,請勿超過額定電壓的±10%
以確保電磁方向閥正常的動作與線圈的壽命

線圈使用注意事項: 請參閱Winner技術資訊
(T.101.105.T 線圈使用注意事項)

CE 認證, UKCA 認證

X 功率 (W)			Y 接插件型式		
280	28 Watt.(瓦特)		F	DEUTSCH DT04-2P (V)	
Z	電壓 (V)	電阻 (Ω)	電流 (A)		
	額度	20~25 °C	冷線圈	熱線圈	
E	12V DC	5.14±10%	2.25	1.49	
D	24V DC	20.6±10%	1.15	0.76	
G	26V DC	24.14±10%	1.05	0.70	