


## 滑軸型, 電磁方向閥(直動型) (4口3位閥, 彈簧復歸)

訂購編號:



**ES-31A-X-Y-Z-04**

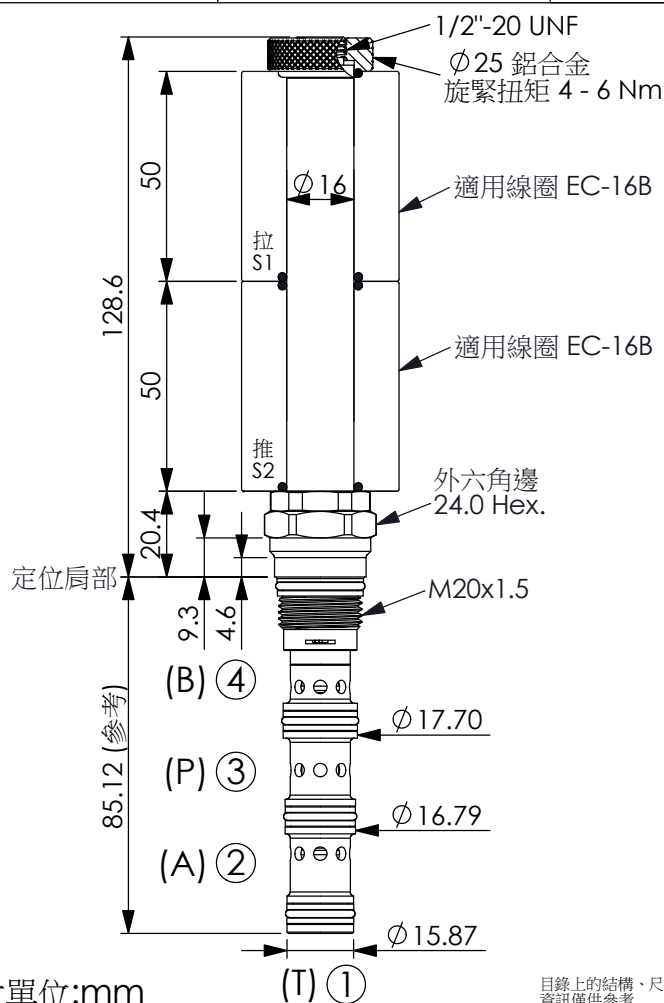

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、  
資訊僅供參考

過渡位置:



### 技術參數



|           |             |       |
|-----------|-------------|-------|
| 額定壓力:     | 350         | bar   |
| (參考性能曲線圖) |             |       |
| 額定流量:     | 20          | l/min |
| (參考性能曲線圖) |             |       |
| 成型孔:      | 31A-4       |       |
| 安裝扭矩:     | 40 - 50     | Nm    |
| 重量:       | 0.285 (Z=N) | kg    |

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:  
請參閱 WINNER 技術資訊  
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)  
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)  
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓  
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

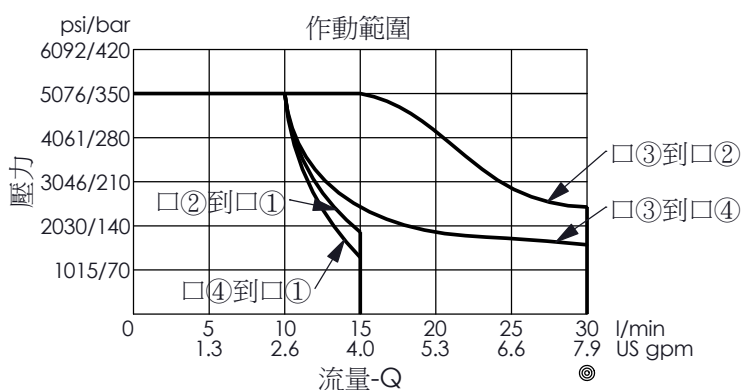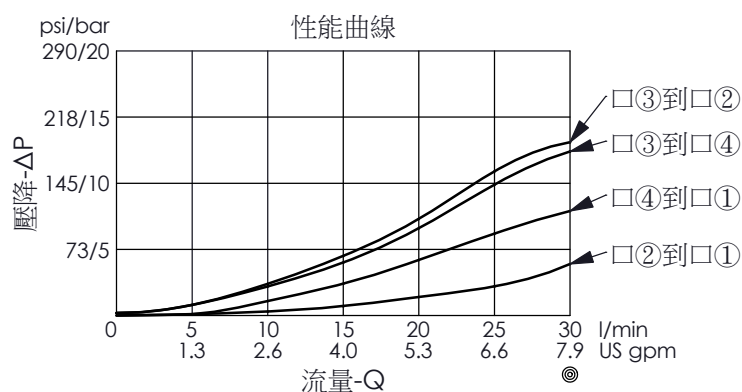

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同